
Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 477_07PBG

EAN / EAN number: 4250384728168
Vrachtcategorie / Freight category: B

Stootbeugel Stalen buis Ø 76 x 2,6 mm, Totale breedte: 400 mm, Hoogte boven de vloer: 1150 mm, voor deuvelbevestiging

Anti-nudge hoop steel tube Ø 76 mm yellow / black, total width: 400, height above ground: 1150 mm, to be fixed by plugs

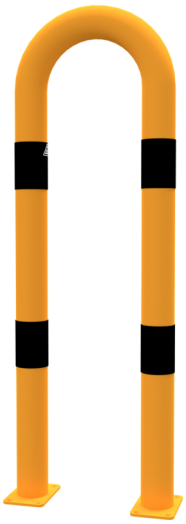

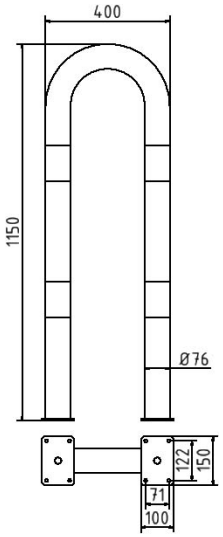

Omschrijving

Stootbeugel Stalen buis Ø 76 x 2,6 mm

Kogelstang
Stalen buis Ø 76 mm
Effectieve bescherming voor binnen en buiten, voor magazijnen en productie. Beveilig werkgebieden en verkeersroutes, bescherm machines, kolommen en rekken.
Beschermen. Thermisch verzinkt, geel gepoedercoat met
met zwarte waarschuwingsstrepen.

- Totale breedte: 400 mm
- Hoogte boven de vloer: 1150 mm
- voor deuvelbevestiging

Item description

Anti-nudge hoop steel tube Ø 76 mm yellow / black

Anti-nudge hoop
Steel tube Ø 76 mm
Effective protection for indoor and outdoor areas, warehouses and production halls. To secure work areas and traffic lanes, protect machines, columns and racks. Hot-dip galvanized, powder-coated yellow, with black warning stripes.

- total width: 400
- height above ground: 1150 mm
- to be fixed by plugs

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een stootbeugel is bedoeld om gebouwen, machines en infrastructuur te beschermen tegen aanrijdingsschade door voertuigen zoals vorkheftrucks of vrachtwagens. Hij dient om kwetsbare plekken zoals hoeken, poorten, rekken of verkeerswegen betrouwbaar te beveiligen en zo schade en ongevallenrisico's te verminderen. Door zijn robuuste constructie absorbeert de aanrijdingsbeveiliging de botsingskrachten en verhoogt hij de veiligheid in de werkomgeving. Of het nu gaat om magazijnen, productielocaties, parkeergarages of logistieke centra: de aanrijdingsbeveiliging is een effectieve en duurzame oplossing voor professionele bescherming tegen aanrijdingen.

Technische gegevens

Gewicht: 13 kg
Afmetingen: 400 mm x 1150 mm x 150 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 13 kg
Dimensions: 400 mm x 1150 mm x 150 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.