
Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 477_05PB

EAN / EAN number: 4250384738280
Vrachtcategorie / Freight category: B

Stootbeugel Ø 76 x 2,6 mm zonder dwarsbalk voor deuvelbevestiging, Totale breedte: 750 mm, Totale hoogte: 650 mm, Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken

Anti-nudge hoop Ø 76 x 2,6 mm without cross bar to be fixed by plugs, total width: 750 mm, total height: 650 mm, hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes

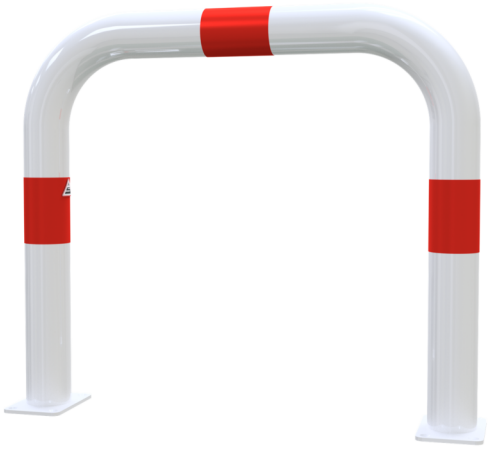

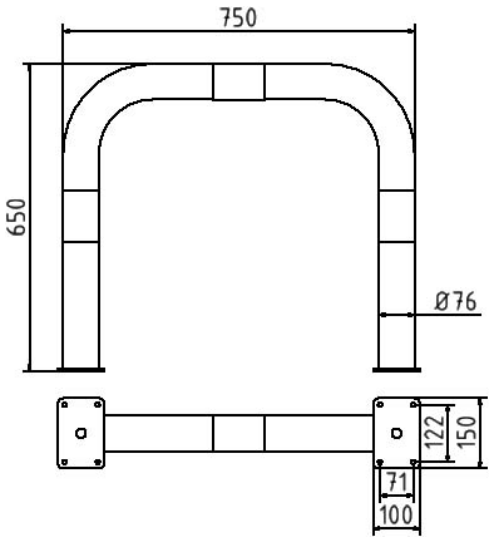

Omschrijving

Stootbeugel Ø 76 x 2,6 mm zonder dwarsbalk voor deuvelbevestiging

Kogelstang
Ronde stalen buis Ø 76 x 2,6 mm
voor deuvels

- Totale breedte: 750 mm
- Totale hoogte: 650 mm
- Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken

Item description

Anti-nudge hoop Ø 76 x 2,6 mm without cross bar to be fixed by plugs

Guard hoops, steel tube Ø 76 x 2.6 mm
for plugging down

- total width: 750 mm
- total height: 650 mm
- hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een stootbeugel is bedoeld om gebouwen, machines en infrastructuur te beschermen tegen aanrijdingsschade door voertuigen zoals vorkheftrucks of vrachtwagens. Hij dient om kwetsbare plekken zoals hoeken, poorten, rekken of verkeerswegen betrouwbaar te beveiligen en zo schade en ongevallenrisico's te verminderen. Door zijn robuuste constructie absorbeert de aanrijdingsbeveiliging de botsingskrachten en verhoogt hij de veiligheid in de werkomgeving. Of het nu gaat om magazijnen, productielocaties, parkeergarages of logistieke centra: de aanrijdingsbeveiliging is een effectieve en duurzame oplossing voor professionele bescherming tegen aanrijdingen.

Technische gegevens

Gewicht: 8 kg
Afmetingen: 650 mm x 750 mm x 76 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 8 kg
Dimensions: 650 mm x 750 mm x 76 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.