
# Ficha de datos / Datasheet

## Número de artículo / Article number: 465_10B

EAN / EAN number: 4250384710385
Categoría de carga / Freight category: B

Soporte tubular de acero Ø 60 x 2,5 mm sin travesaño para colocación en hormigón, Anchura total: 1000 mm, Altura total: 1400 mm, Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas luminosas reflectantes rojas

Hoop of steel tube Ø 60 x 2,5 mm without cross bar for casting in concrete, total width: 1000 mm, total height: 1400 mm, hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes

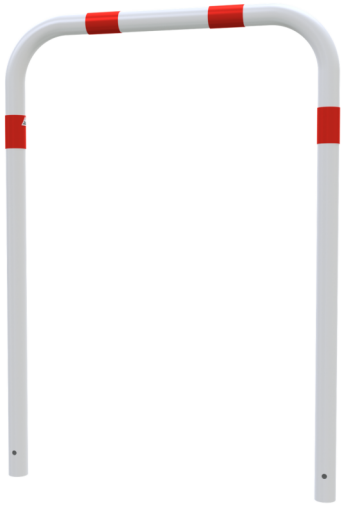

## Descripción

Soporte tubular de acero Ø 60 x 2,5 mm sin travesaño para colocación en hormigón

Soporte deflector de tubo de acero redondo Ø 60 mm sin travesaño, para colocación en hormigón

- Anchura total: 1000 mm
- Altura total: 1400 mm
- Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas luminosas reflectantes rojas

## Item description

Hoop of steel tube Ø 60 x 2,5 mm without cross bar for casting in concrete

Steel tube Ø 60 mm x 2.5 mm
without cross bar, for casting in concrete

- total width: 1000 mm
- total height: 1400 mm
- hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

## Uso previsto

La finalidad de una barrera de protección es la protección específica, la orientación y la delimitación de las zonas de tráfico y de trabajo. Se utiliza para proteger edificios, instalaciones, aceras o equipamientos técnicos frente a daños por colisión y, al mismo tiempo, garantizar una señalización clara de los recorridos para vehículos y peatones. Gracias a su diseño robusto, la barra de protección es especialmente adecuada para su uso en la industria, almacenes, zonas de aparcamiento o en el espacio público. Ya sea como protección contra impactos, barra de guía o elemento delimitador, la barra de protección es una solución duradera y eficaz para la seguridad, el orden y la protección de las infraestructuras.

## Datos técnicos

Peso: 12,5 kg
Dimensiones: 1000 mm x 1400 mm x 60 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

## Technical specifications

Weight: 12,5 kg
Dimensions: 1000 mm x 1400 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.