
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 4213_60ZB

EAN / EAN number: 4250384736859
Categoría de carga / Freight category: D

Torniquete con poste de soporte y refuerzo de cable, Para colocación en hormigón, galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas reflectantes rojas, Longitud de la barrera: 6000 mm, con cerradura de cilindro de perfil

Swing barrier with bracing tube and pull rope reinforcement, for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, Barrier arm length: 6000 mm, with Euro profile cylinder lock

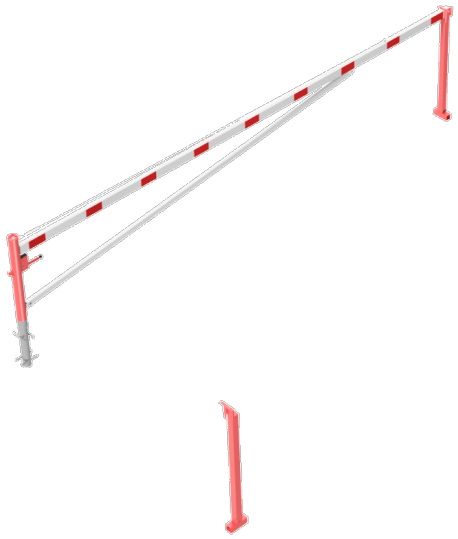

Descripción

Torniquete con poste de soporte y refuerzo de cable

Barrera pivotante
Barrera basculante horizontalmente con tubo de refuerzo
y refuerzo de cable. Bloqueo en el poste pivotante cerrado o abierto, con perno que se bloquea en cuatro posiciones (todas a 90
posiciones (todos los 90°), preparado para candado o con cierre triangular
con cerradura triangular según DIN 3223 o cerradura de cilindro de perfil,
incl. dos postes de soporte
Poste giratorio: acero tubular Ø 102 mm, galvanizado en caliente
y revestido de rojo
Brazo de barrera: tubo de aluminio 100 x 50 mm, blanco blanco con bandas rojas reflectantes
Poste de apoyo: tubo de acero 70 x 70 mm, galvanizado en caliente
y revestido de rojo (2 piezas)
Altura: aprox. 950 mm sobre el suelo

- Para colocación en hormigón, galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas reflectantes rojas
- Longitud de la barrera: 6000 mm
- con cerradura de cilindro de perfil

Item description

Swing barrier with bracing tube and pull rope reinforcement

Swing barrier
Barrier can be swiveled horizontally, with bracing tube and
pull rope reinforcement. Locking mechanism at the swiveling
post closed or opened by pin locking in 4 positions (every 90°), fitted for a padlock or with triangular locking mechanism
acc. to DIN 3223 or Euro profile cylinder lock, including two supporting posts
Swiveling post: Steel tube Ø 102 mm,
hot-dip galvanized and red coated
Barrier arm: Aluminium tube 100 x 50 mm, coated white with red reflecting stripes
Supporting post: Steel tube 70 x 70 mm,
hot-dip galvanized and white coated
(2 piece)
Height: approx. 950 mm above ground

- for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes
- Barrier arm length: 6000 mm
- with Euro profile cylinder lock

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto; no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una barrera giratoria es la regulación controlada y el cierre de accesos y vías de tráfico. Sirve para dirigir el tráfico de vehículos de forma selectiva, impedir accesos no autorizados y controlar los accesos de forma segura. Gracias a su diseño giratorio, la barrera giratoria permite abrir y cerrar fácilmente las entradas. Ya sea en aparcamientos, recintos industriales, vías de acceso o en zonas públicas: la barrera giratoria es una solución fiable y duradera para una gestión del tráfico segura y regulada.

Datos técnicos

Peso: 83 kg
Dimensiones: 950 mm x 6000 mm x 102 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 83 kg
Dimensions: 950 mm x 6000 mm x 102 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.