
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 4213_60ZB

EAN / EAN number: 4250384736859
Vrachtcategorie / Freight category: D

Tourniquet met steunpaal en kabelversterking, Voor plaatsing in beton, thermisch verzinkt en wit gecoat met rode reflecterende strips, Lengte slagboom: 6000 mm, met profielcilinderslot

Swing barrier with bracing tube and pull rope reinforcement, for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, Barrier arm length: 6000 mm, with Euro profile cylinder lock

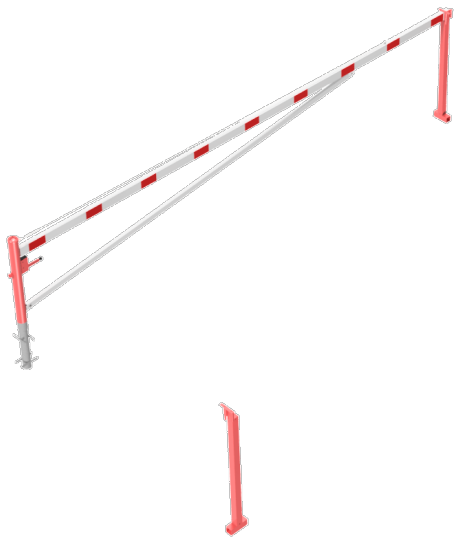

Omschrijving

Tourniquet met steunpaal en kabelversterking

Zwenkbare barrière
Horizontaal zwenkbare barrière met verstevigingsbuis en kabelversterking. Vergrendeling op de draaipaal gesloten of open, met grendel die in vier posities vergrendelt (alle 90
posities (alle 90°), voorbereid voor hangslot of met driehoeksslot
met driehoeksslot volgens DIN 3223 of profielcilinderslot, incl. twee steunpoten
Draaistaander: stalen buis Ø 102 mm, thermisch verzinkt en rood gecoat
Slagboomarm: aluminium buis 100 x 50 mm, wit gecoat met rode refl. strepen
Steunpaal: stalen buis 70 x 70 mm, thermisch verzinkt en rood gecoat (2 stuks)
Hoogte: ca. 950 mm boven de grond

- Voor plaatsing in beton, thermisch verzinkt en wit gecoat met rode reflecterende strips
- Lengte slagboom: 6000 mm
- met profielcilinderslot

Item description

Swing barrier with bracing tube and pull rope reinforcement

Swing barrier
Barrier can be swiveled horizontally, with bracing tube and
pull rope reinforcement. Locking mechanism at the swiveling
post closed or opened by pin locking in 4 positions (every 90°), fitted for a padlock or with triangular locking mechanism
acc. to DIN 3223 or Euro profile cylinder lock, including two supporting posts
Swiveling post: Steel tube Ø 102 mm,
hot-dip galvanized and red coated
Barrier arm: Aluminium tube 100 x 50 mm, coated white with red reflecting stripes
Supporting post: Steel tube 70 x 70 mm,
hot-dip galvanized and white coated
(2 piece)
Height: approx. 950 mm above ground

- for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes
- Barrier arm length: 6000 mm
- with Euro profile cylinder lock

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een draaibarrière wordt gebruikt voor de gecontroleerde regeling en afsluiting van toegangswegen en verkeerswegen. Deze dient om het voertuigverkeer gericht te sturen, onbevoegde toegang te voorkomen en toegangen veilig te controleren. Dankzij de zwenkbare constructie maakt de draaibarrière het eenvoudig mogelijk om inritten te openen en te sluiten. Of het nu gaat om parkeerterreinen, bedrijfsterreinen, toegangswegen of openbare ruimtes: de draaibarrière is een betrouwbare en duurzame oplossing voor een veilige en gereguleerde verkeersgeleiding.

Technische gegevens

Gewicht: 83 kg
Afmetingen: 950 mm x 6000 mm x 102 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 83 kg
Dimensions: 950 mm x 6000 mm x 102 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.