
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 11299

EAN / EAN number: 4250384701123
Categoría de carga / Freight category: A

Zapata de suspensión para andamio de ménsula de anclaje, para andamios grupo 1-4, capacidad de carga admisible 18 kN

Suspension shoe for anchoring bracket scaffolding, for scaffold groups 1-4, perm load 18 kN

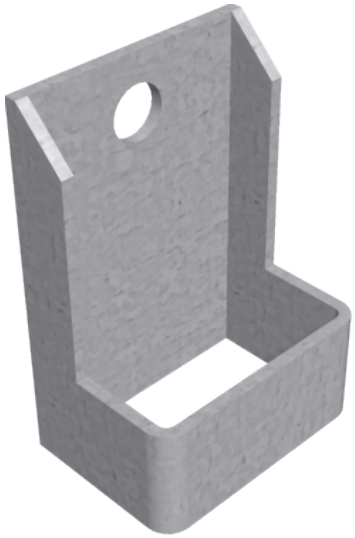

Descripción

Zapata de suspensión para andamio de ménsula de anclaje

Zapata de suspensión para andamio de ménsula

Para anclar el andamio de ménsula en un techo de hormigón.

-para anclar
-Sólo para superficies planas de hormigón (espesor mínimo 14 cm)
-Galvanizado

- para andamios grupo 1-4, capacidad de carga admisible 18 kN

Item description

Suspension shoe for anchoring bracket scaffolding

Suspension shoe for bracket scaffolding

For anchoring bracket scaffolding in a concrete ceiling.

·to anchor
·only for use on flat concrete surfaces (minimum thickness 14 cm)
·galvanized

- for scaffold groups 1-4, perm load 18 kN

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 1,2 kg
Dimensiones: 100 mm x 145 mm x 69 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 1,2 kg
Dimensions: 100 mm x 145 mm x 69 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.