
Datasheet / Datenblatt


Article number / Artikelnummer: 465_63B

EAN number / EAN: 4250384738075
Freight category / Frachtkategorie: C

Hoop of steel tube Ø 60 x 2,5 mm with cross bar to be fixed by plugs, total width: 1500 mm, total height: 1000 mm, hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes

Rundbügel aus Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit Querholm für Dübelbefestigung, Gesamtbreite: 1500 mm, Gesamthöhe: 1000 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

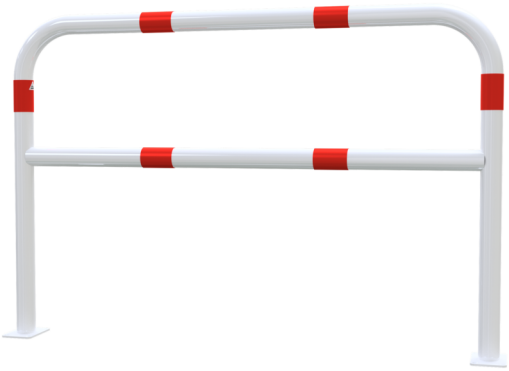

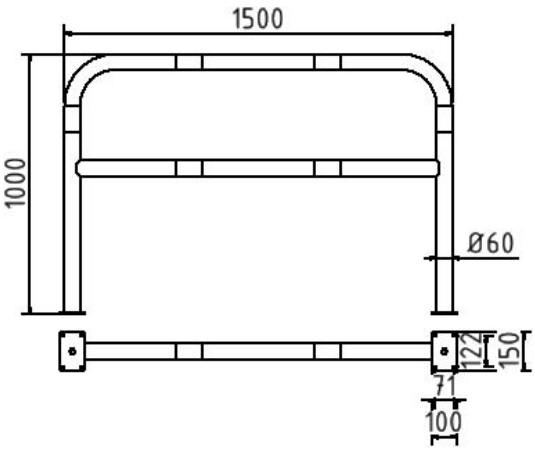

Item description

Hoop of steel tube Ø 60 x 2,5 mm with cross bar to be fixed by plugs

Steel tube Ø 60 mm x 2.5 mm
with cross bar, for plugging down

- total width: 1500 mm
- total height: 1000 mm
- hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes

Artikeltext

Rundbügel aus Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit Querholm für Dübelbefestigung

Abweisebügel aus Stahlrundrohr Ø 60 mm
mit Querholm, zum Aufdübeln

- Gesamtbreite: 1500 mm
- Gesamthöhe: 1000 mm
- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Abweisebügels liegt im gezielten Schutz, der Lenkung und Abgrenzung von Verkehrs- und Arbeitsbereichen. Er wird eingesetzt, um Gebäude, Anlagen, Gehwege oder technische Einrichtungen vor Anfahrschäden zu schützen und gleichzeitig eine klare Wegeführung für Fahrzeuge und Fußgänger zu gewährleisten. Durch seine robuste Bauweise eignet sich der Abweisebügel besonders für den Einsatz in Industrie, Lager, Parkbereichen oder im öffentlichen Raum. Ob als Rammschutz, Leitbügel oder Begrenzungselement: Der Abweisebügel ist eine langlebige und effektive Lösung für Sicherheit, Ordnung und Schutz von Infrastruktur.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Technical specifications

Weight: 16,5 kg
Dimensions: 1000 mm x 1500 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 16,5 kg
Abmessungen: 1000 mm x 1500 mm x 60 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.