
Datasheet / Datenblatt


Article number / Artikelnummer: 3B2035PROH

EAN number / EAN: 4250384751203
Freight category / Frachtkategorie: D

Mobile fence "Standard Pro", Element with hooks and eyes

Mobilzaun „Standard Pro”, Element mit Haken und Ösen

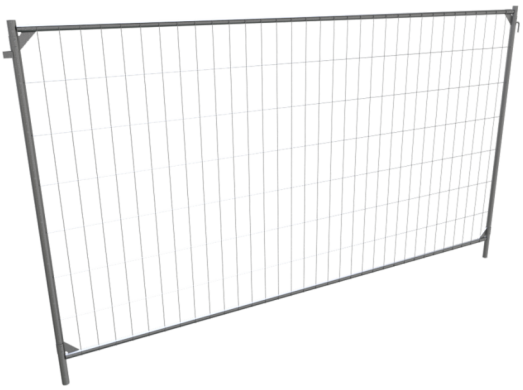

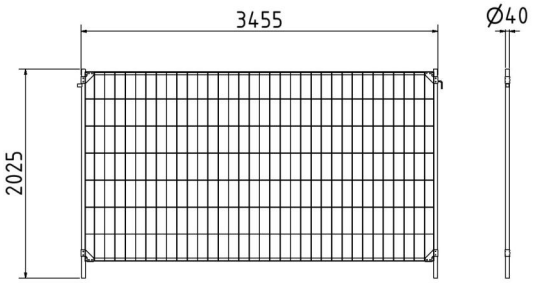

Item description

Mobile fence "Standard Pro"

Mobile fence "Standard Pro"

·pre-galvanised
·dimensions: 2.00 x 3.50m
·with surrounding tubular frame
·angle reinforcements attached
·mesh size 100/260
·wire thickness vertical 3.2 mm / horizontal 3.2 mm
·Stand tubes vertical Ø 40 mm / horizontal Ø 30 mm

Individualize your mobile fence with a custom construction fence sign!
Dimensions: 100 x 600 x 0.5 mm (color aluminum sheet)

- Element with hooks and eyes

Artikeltext

Mobilzaun „Standard Pro”

Mobilzaun "Standard Pro"

·sendzimirverzinkt
·Maße: 2,00 x 3,50m
·mit umlaufenden Rohrrahmen
·Winkel Verstärkungen angebracht
·Maschenweite 100/260
·Drahtstärke senkrecht 3,2 mm / waagerecht 3,2 mm
·Standrohre senkrecht Ø 40 mm / waagerecht Ø 30 mm

Individualisieren Sie Ihren Mobilzaun mit einem individuellem Bauzaunschild!
Maße: 100 x 600 x 0,5 mm (Farb-Aluminium-Blech)

- Element mit Haken und Ösen

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Mobilzauns liegt in der schnellen, flexiblen und temporären Absicherung sowie Abgrenzung von Bereichen im Außen- und Innenbereich. Er dient dazu, Baustellen, Veranstaltungen, Lagerflächen oder Gefahrenbereiche zuverlässig zu sichern und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine mobile Bauweise lässt sich der Mobilzaun einfach transportieren, aufstellen und bei Bedarf versetzen. Ob im Bauwesen, bei Events, in der Industrie oder im öffentlichen Raum: Der Mobilzaun ist eine vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Technical specifications

Weight: 16 kg
Dimensions: 2025 mm x 3452 mm x 40 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Technische Daten

Gewicht: 16 kg
Abmessungen: 2025 mm x 3452 mm x 40 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.