
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 465_09B

EAN / EAN number: 4250384710361
Vrachtcategorie / Freight category: B

Stalen buisbeugel Ø 60 x 2,5 mm zonder dwarsbalk voor plaatsing in beton, Totale breedte: 500 mm, Totale hoogte: 1400 mm, Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken

Hoop of steel tube Ø 60 x 2,5 mm without cross bar for casting in concrete, total width: 500 mm, total height: 1400 mm, hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes

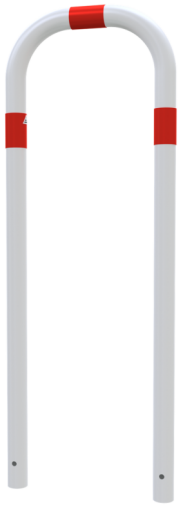

Omschrijving

Stalen buisbeugel Ø 60 x 2,5 mm zonder dwarsbalk voor plaatsing in beton

Afbuigbeugel van ronde stalen buis Ø 60 mm
zonder dwarsbalk, voor plaatsing in beton

- Totale breedte: 500 mm
- Totale hoogte: 1400 mm
- Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken

Item description

Hoop of steel tube Ø 60 x 2,5 mm without cross bar for casting in concrete

Steel tube Ø 60 mm x 2.5 mm
without cross bar, for casting in concrete

- total width: 500 mm
- total height: 1400 mm
- hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afschermbeugel is bedoeld voor de gerichte bescherming, geleiding en afbakening van verkeers- en werkzones. Hij wordt gebruikt om gebouwen, installaties, trottoirs of technische voorzieningen te beschermen tegen aanrijdingsschade en tegelijkertijd een duidelijke route voor voertuigen en voetgangers te waarborgen. Door zijn robuuste constructie is de stootbeugel bijzonder geschikt voor gebruik in de industrie, magazijnen, parkeerterreinen of in de openbare ruimte. Of het nu gaat om een stootbescherming, geleidingsbeugel of afbakeningselement: de stootbeugel is een duurzame en effectieve oplossing voor veiligheid, orde en bescherming van de infrastructuur.

Technische gegevens

Gewicht: 10 kg
Afmetingen: 500 mm x 1400 mm x 60 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 10 kg
Dimensions: 500 mm x 1400 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.