
Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 11295

EAN / EAN number: 4250384751265
Vrachtcategorie / Freight category: C

Spouwmuur - betonneerconsole, gelakt

Cavity wall - concreting console, painted

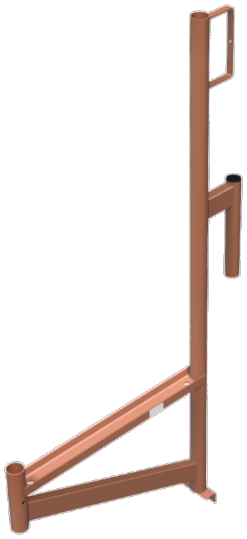

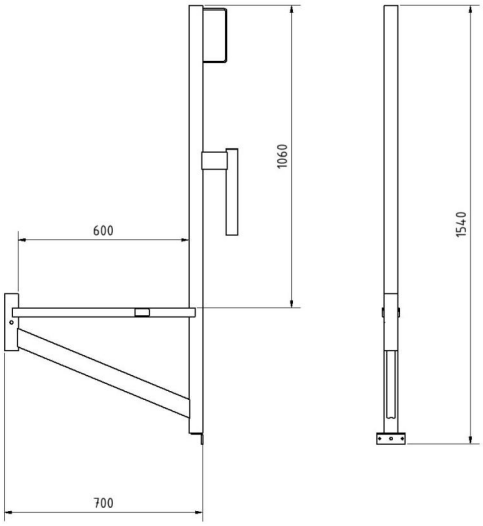

Omschrijving

Spouwmuur - betonneerconsole

Spouwmuur betonneren console

De spouwmuurbetonconsole maakt veilig werken mogelijk aan de bovenrand van de muur en aan de rand van de vloerplaat.

-Met een maximale beugelafstand van 2,0 m en een plankbreedte van 0,60 m kan de steiger worden gebruikt tot belastingsklasse 2 (1,5 kN/m2).
kan worden gebruikt
-garandeert veilig staan bij het storten van beton
-Gevaarlijk staan of lopen op de betonrand is uitgesloten
-Snelle en eenvoudige montage en demontage
-Bevestiging mogelijk zonder ankers in beton
-Betonbeugel kan worden gecombineerd met hekwerkpaal artikelnr. 11277VG incl. kantplanken artikelnr. 103125 voor valbeveiliging

Kan ook worden gebruikt met stalen steigerplanken dankzij U-ijzerbevestiging.

- gelakt

Item description

Cavity wall - concreting console

Concreting bracket, painted blue in RAL 5004
for safe working at wall top edges as well as at the slab edge

Can also be used with steel scaffold plank through U-iron receptacle.

- painted

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Technische gegevens

Gewicht: 12,25 kg
Afmetingen: 680 mm x 2035 mm x 50 mm
Materiaal:
S235 JR

Afwerking:
blauw geverfd in RAL 5004

Tests/normen:
GS-gecertificeerd

Technical specifications

Weight: 12,25 kg
Dimensions: 680 mm x 2035 mm x 50 mm
maerial:
S235 JR

surface:
painted

standard:
tested acc. to GS

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.