
Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 412_25B

EAN / EAN number: 4250384706418
Vrachtcategorie / Freight category: C

Slagbomen met driehoeksslot draaibaar met boven- en knierail, Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken, Totale breedte: 2500 mm

Access barriers with triangular lock swing-back with top and quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes, total width: 2500 mm

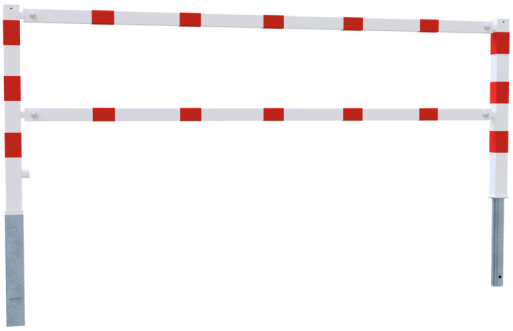

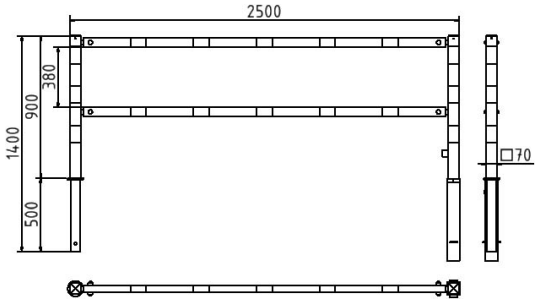

Omschrijving

Slagbomen met driehoeksslot draaibaar met boven- en knierail

Slagbomen met driehoekige vergrendeling
volgens DIN 3223, draaibaar
met boven- en knierail

- Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken
- Totale breedte: 2500 mm

Item description

Access barriers with triangular lock swing-back with top and quarter-bent bar

Access barriers with triangular lock
acc. with DIN 3223, swing-back, consists of:
1 stationary post, revolving
Square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm
1 removable post, with triangular locking mechanism
DIN 3223, square tube 70 x 70 mm,
above ground 900 mm
1 ground socket, part.-No. 470.10
Square tube 80 x 80 mm, 500 mm long
1 top bar
Square tube 60 x 40 mm
with top and quarter-bent bar

- hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes
- total width: 2500 mm

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Wegversperringen worden gebruikt voor het gericht afsluiten en beveiligen van verkeers- en toegangswegen in de openbare en particuliere ruimte. Ze dienen om onbevoegd verkeer of toegang te voorkomen en bepaalde gebieden op een gecontroleerde manier te beveiligen. Dankzij hun robuuste constructie en veelzijdige uitvoeringen maken wegafsluitingen een effectieve sturing van het voertuig- en voetgangersverkeer mogelijk. Of het nu gaat om parkeerterreinen, opritten, bedrijfsterreinen of in groenvoorzieningen: wegafsluitingen zijn een betrouwbare en duurzame oplossing voor veiligheid en orde.

Technische gegevens

Gewicht: 38,5 kg
Afmetingen: 110 mm x 2500 mm x 80 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 38,5 kg
Dimensions: 110 mm x 2500 mm x 80 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.