
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 414_25B

EAN / EAN number: 4250384707118
Categoría de carga / Freight category: C

Barreras de carretera fijas pueden atornillarse con barandilla superior, Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas luminosas reflectantes rojas, Anchura total: 2500 mm

Stationary access barriers for bolting on site with top bar, hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes, total width: 2500 mm

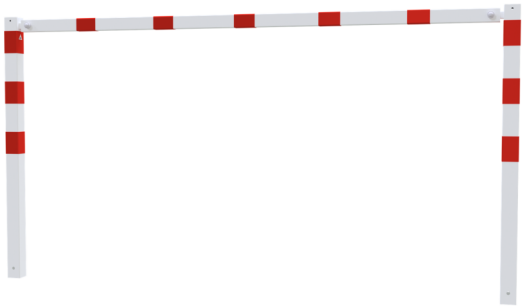

Descripción

Barreras de carretera fijas pueden atornillarse con barandilla superior

Barreras fijas
atornillables, incl. tornillos
con riel superior

- Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas luminosas reflectantes rojas
- Anchura total: 2500 mm

Item description

Stationary access barriers for bolting on site with top bar

Stationary access barriers
For bolting on site, cluding bolts, consists of:
2 stationary posts
Square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm
with ground anchor, below ground 400 mm
1 Cross bar
Square tube 60 x 40 mm
with top bars

- hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes
- total width: 2500 mm

Uso previsto

La finalidad de las barreras de acceso es el cierre selectivo y la protección de vías de tráfico y de acceso, tanto en espacios públicos como privados. Sirven para impedir el paso o la entrada no autorizados y para proteger de forma controlada determinadas zonas. Gracias a su construcción robusta y a su amplia variedad de modelos, las barreras de acceso permiten una gestión eficaz del tráfico de vehículos y personas. Ya sea en aparcamientos, accesos, recintos industriales o zonas verdes: las barreras de acceso son una solución fiable y duradera para la seguridad y el orden.

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 23,5 kg
Dimensiones: 110 mm x 2500 mm x 70 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 23,5 kg
Dimensions: 110 mm x 2500 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.