
# Gegevensblad / Datasheet

## Artikelnummer / Article number: 414_25B

EAN / EAN number: 4250384707118
Vrachtcategorie / Freight category: C

Verkeersdrempels vast kunnen aan elkaar worden geschroefd met bovenrail, Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken, Totale breedte: 2500 mm

Stationary access barriers for bolting on site with top bar, hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes, total width: 2500 mm

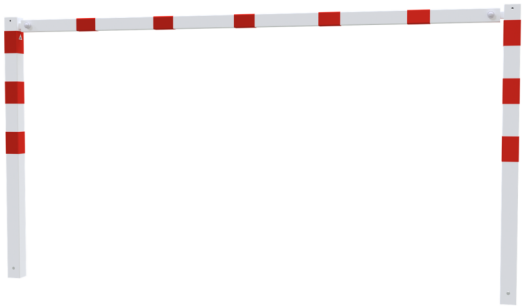

## Omschrijving

Verkeersdrempels vast kunnen aan elkaar worden geschroefd met bovenrail

Stationaire barrières
kunnen aan elkaar worden geschroefd, incl. schroeven met bovenrail

- Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken
- Totale breedte: 2500 mm

## Item description

Stationary access barriers for bolting on site with top bar

Stationary access barriers
For bolting on site, cluding bolts, consists of:
2 stationary posts
Square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm
with ground anchor, below ground 400 mm
1 Cross bar
Square tube 60 x 40 mm
with top bars

- hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes
- total width: 2500 mm

## Beoogd gebruik

Wegafsluitingen zijn bedoeld voor het gericht afsluiten en beveiligen van verkeers- en toegangswegen in de openbare en particuliere ruimte. Ze dienen om onbevoegd verkeer of toegang te voorkomen en bepaalde gebieden op een gecontroleerde manier te beveiligen. Dankzij hun robuuste constructie en veelzijdige uitvoeringen maken wegversperringen een effectieve sturing van het voertuig- en voetgangersverkeer mogelijk. Of het nu gaat om parkeerterreinen, opritten, bedrijfsterreinen of in groenvoorzieningen: wegversperringen zijn een betrouwbare en duurzame oplossing voor veiligheid en orde.

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

## Technische gegevens

Gewicht: 23,5 kg
Afmetingen: 110 mm x 2500 mm x 70 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

## Technical specifications

Weight: 23,5 kg
Dimensions: 110 mm x 2500 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.