
Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 4016_20B

EAN number / EAN: 4250384704810
Freight category / Frachtkategorie: C

Stationary access barriers welded with top and quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes, total width: 2000 mm

Wegesperren feststehend geschweißt mit Ober- und Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Gesamtbreite: 2000 mm

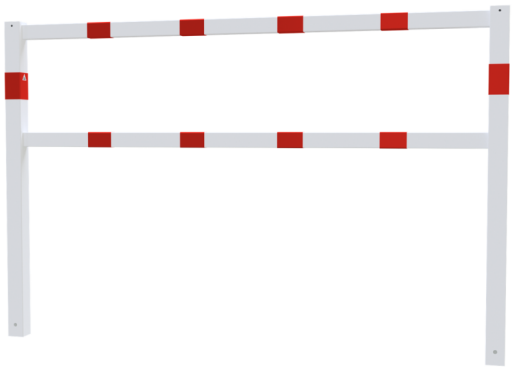

Item description

Stationary access barriers welded with top and quarter-bent bar

Fixed access barriers
As welded frame, square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm, total height: 1300 mm, cross bar 60 x 40 mm
with quarter-bent bar

- hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes
- total width: 2000 mm

Artikeltext

Wegesperren feststehend geschweißt mit Ober- und Knieholm

Wegesperren feststehend
als Rahmen geschweißt, Vierkantrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm, Gesamthöhe 1300 mm, Querholm 60 x 40 mm
mit Knieholm

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
- Gesamtbreite: 2000 mm

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck von Wegesperren liegt in der gezielten Absperrung und Sicherung von Verkehrs- und Zugangswegen im öffentlichen und privaten Raum. Sie dienen dazu, unbefugtes Befahren oder Betreten zu verhindern und bestimmte Bereiche kontrolliert zu schützen. Durch ihre robuste Bauweise und vielfältigen Ausführungen ermöglichen Wegesperren eine effektive Lenkung von Fahrzeug- und Personenverkehr. Ob auf Parkplätzen, Zufahrten, Betriebsgeländen oder in Grünanlagen: Wegesperren sind eine zuverlässige und langlebige Lösung für Sicherheit und Ordnung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Technical specifications

Weight: 28 kg
Dimensions: 1300 mm x 2000 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 28 kg
Abmessungen: 1300 mm x 2000 mm x 70 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.