
Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 416_20B

EAN / EAN number: 4250384707620
Vrachtcategorie / Freight category: B

Verkeersdrempels vast kunnen aan elkaar worden geschroefd met boven- en knierail, Thermisch verzinkt en wit gecoat met rode reflecterende lichtstroken, Totale breedte: 2000 mm

Stationary access barriers for bolting on site with top and quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes, total width: 2000 mm

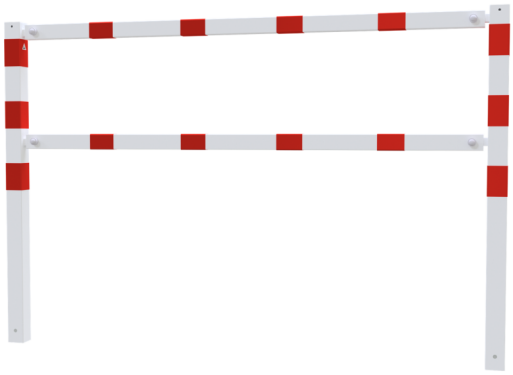

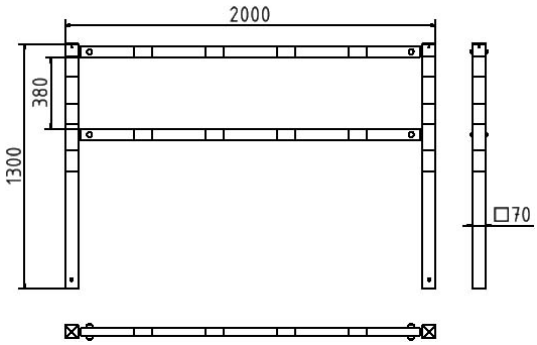

Omschrijving

Verkeersdrempels vast kunnen aan elkaar worden geschroefd met boven- en knierail

Vaste wegversperringen
kunnen in elkaar worden geschroefd, incl. schroeven
met boven- en knierail

- Thermisch verzinkt en wit gecoat met rode reflecterende lichtstroken
- Totale breedte: 2000 mm

Item description

Stationary access barriers for bolting on site with top and quarter-bent bar

Stationary access barriers
For bolting on site, cluding bolts, consists of:
2 stationary posts
Square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm
with ground anchor, below ground 400 mm
1 Cross bar
Square tube 60 x 40 mm
with top and quarter-bent bar

- hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes
- total width: 2000 mm

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Wegversperringen worden gebruikt voor het gericht afsluiten en beveiligen van verkeers- en toegangswegen in de openbare en particuliere ruimte. Ze dienen om onbevoegd verkeer of toegang te voorkomen en bepaalde gebieden op een gecontroleerde manier te beveiligen. Dankzij hun robuuste constructie en veelzijdige uitvoeringen maken wegversperringen een effectieve sturing van het voertuig- en voetgangersverkeer mogelijk. Of het nu gaat om parkeerterreinen, toegangswegen, bedrijfsterreinen of in groenvoorzieningen: wegversperringen zijn een betrouwbare en duurzame oplossing voor veiligheid en orde.

Technische gegevens

Gewicht: 29 kg
Afmetingen: 110 mm x 2000 mm x 70 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 29 kg
Dimensions: 110 mm x 2000 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.