
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 102021

EAN / EAN number: 4250384745820
Categoría de carga / Freight category: B

Viga de encofrado de madera SCHAKE H20, Longitud: 2100 mm, altura: 200 mm, con tapas

Formwork beam of wood SCHAKE H20, Length: 2100 mm, Height: 200 mm, with end-cap

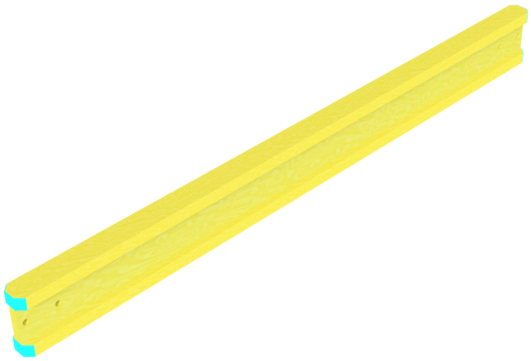

Descripción

Viga de encofrado de madera SCHAKE H20

Viga de encofrado de madera SCHAKE H20
Viga polivalente de madera encolada, robusta y de alta calidad

-Perfil E de acero laminado galvanizado sendzimir
-Encolado con ajuste positivo y no positivo
-Borde biselado que reduce el riesgo de que la madera se agriete y astille
-Alta capacidad de carga con bajo peso propio
-Madera de coníferas procedente de bosques locales gestionados de forma sostenible (con certificado PEFC)

- Longitud: 2100 mm, altura: 200 mm
- con tapas

Uso previsto

La finalidad de una viga de encofrado de madera es proporcionar un soporte estable y resistente a los sistemas de encofrado en la construcción con hormigón. Constituye un elemento esencial para soportar y transmitir cargas en la construcción de forjados, muros y otros elementos de hormigón. Gracias a su elevada capacidad de carga y a su precisión dimensional, la viga de encofrado de madera permite realizar los trabajos de encofrado de forma segura y eficiente. Ya sea en la construcción de edificios, en la ingeniería civil o en proyectos complejos de hormigón, las vigas de encofrado de madera son una solución fiable y versátil para los procesos de construcción profesionales.

Item description

Formwork beam of wood SCHAKE H20

Formwork beam of wood SCHAKE H20
robust, high-quality glued wood all-purpose support

- E- profile of sendzimir galvanized rolled steel
- positive and frictional press- fit
- bevel avoids wood cracks and splinters
- high carrying power with low deadweight
- softwood from indigenous forests under susainable management (PEFC certified)

- Length: 2100 mm, Height: 200 mm
- with end-cap

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 12,3 kg
Dimensiones: 200 mm x 2100 mm x 80 mm
Material:
Madera de coníferas procedente de bosques locales gestionados de forma sostenible
(con certificación PEFC)

Technical specifications

Weight: 12,3 kg
Dimensions: 200 mm x 2100 mm x 80 mm
material:
softwood from indigenous forests under susainable management
(PEFC certified)

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.