
Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 40100PB

EAN / EAN number: 4250384704407
Vrachtcategorie / Freight category: A

Afzetpaal Stalen buis 100 x 100 x 3 mm stationair voor deuvelbevestiging, Thermisch verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken, Zonder oogje

Barrier posts Steel tube 100 x 100 x 3 mm stationary, to be fixed by plugs, hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes, without eyelet

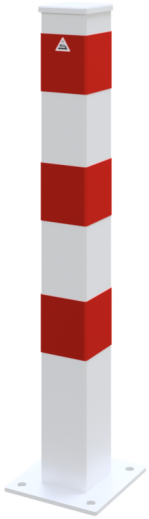

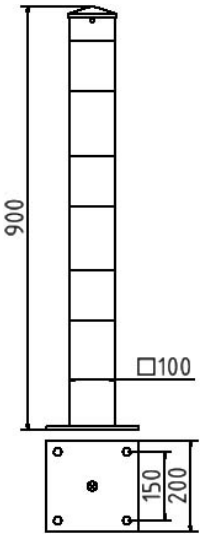

Omschrijving

Afzetpaal Stalen buis 100 x 100 x 3 mm stationair voor deuvelbevestiging

Afzetpaal
Vierkante buis 100 x 100 x 3 mm
met aangelaste stalen kap
950 mm boven de grond
stationair, voor deuvelbevestiging
met voetplaat 200 x 200 mm

- Thermisch verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken
- Zonder oogje

Item description

Barrier posts Steel tube 100 x 100 x 3 mm stationary, to be fixed by plugs

Barrier posts
Square tube 100 x 100 x 3 mm
with welded steel cap
950 mm above ground
Stationary, to be fixed by plugs
with base plate 200 x 200 mm

- hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes
- without eyelet

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afsluitpaal is bedoeld voor het permanent of tijdelijk beveiligen en afbakenen van verkeers- en gebruiksruimtes. Hij dient om toegangswegen te regelen, gebieden te beschermen tegen onbevoegd gebruik en paden voor voetgangers duidelijk te structureren. Door zijn robuuste uitvoering en veelzijdige toepassingsmogelijkheden draagt de afzettingpaal in belangrijke mate bij aan de veiligheid en orde in zowel de openbare als de commerciële ruimte. Of het nu gaat om parkeerterreinen, trottoirs, bedrijfsterreinen of in stadscentra: de afzettingpaal is een betrouwbare oplossing voor een gecontroleerde en veilige verkeersgeleiding.

Technische gegevens

Gewicht: 11 kg
Afmetingen: 200 mm x 950 mm x 200 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 11 kg
Dimensions: 200 mm x 950 mm x 200 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.