
Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 419_00BE

EAN / EAN number: 4250384707941
Vrachtcategorie / Freight category: D

Rooster type B, Lengte: 2,50 m, 17 staven

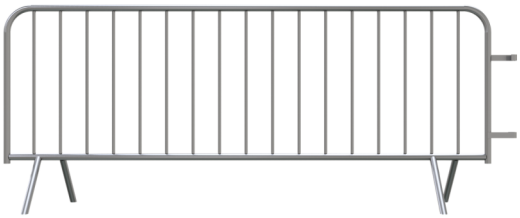

Crowd barrier type B, Length: 2.50 m, 17 bars

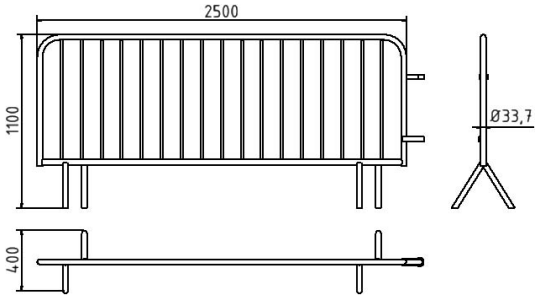

Omschrijving

Rooster type B

Type B barrièregaas voor veelzijdig gebruik,
voor het afzetten en beveiligen van evenemententerreinen,
gegalvaniseerde stalen constructie gelast uit Ø 33,7 mm ronde buis,
verbindingsbeugels zijn aan de zijkanten van het frame gelast,
die het mogelijk maken om meerdere elementen met elkaar te verbinden,
met twee rechte poten die zorgen voor een stabiele positionering van het
positionering van het rooster,
Totale hoogte: 1,10 m, verkrijgbaar in verschillende lengtes,
Stabiele verticale staven zorgen voor een veilige barrière

Ook verkrijgbaar in een gecoate versie en/of met reflecterende strips op aanvraag.

- Lengte: 2,50 m, 17 staven

Beoogd gebruik

Een afzetscherm is bedoeld voor het veilig afbakenen en sturen van mensenstromen en voor het beveiligen van gebieden in de openbare en commerciële omgeving. Het dient om gevaarlijke plekken te markeren, werkgebieden te beschermen en onbevoegde toegang te voorkomen. Dankzij de stevige constructie en flexibele inzetbaarheid kan het afzetshek snel worden opgesteld en indien nodig worden verplaatst. Of het nu gaat om evenementen, bouwplaatsen, wegenbouw of gemeentelijke toepassingen: het afzetshek is een veelzijdige en betrouwbare oplossing voor veilige en gestructureerde processen.

Item description

Crowd barrier type B

Crowd barrier type B
versatile application, as barrier and security of event sites, welded galvanized
steel construction of Ø 33.7 mm round tube, connection brackets are welded to
the sides for combining several elements, with two straight feet for stability of the
positioned barrier, total height: 1.10 m, available in different lengths, sturdy vertical
bars for safe barrier action

Also available in coated version and / or with reflective stripes on request.

- Length: 2.50 m, 17 bars

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Technische gegevens

Gewicht: 18,82 kg
Afmetingen: 1100 mm x 2500 mm x 564 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 18,82 kg
Dimensions: 1100 mm x 2500 mm x 564 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.