
Datasheet / Datenblatt


Article number / Artikelnummer: 476BG

EAN number / EAN: 4250384712624
Freight category / Frachtkategorie: A

Barrier post steel tube Ø 76 x 2,6 mm yellow / black, stationary, for casting in concretewith ground anchor, without eyelet

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm gelb / schwarz, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, ohne Öse



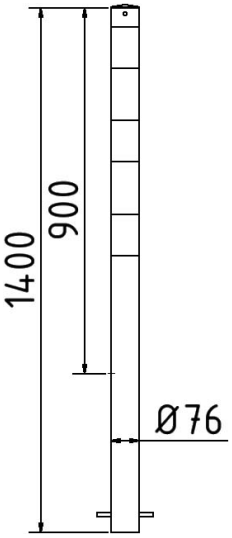

Item description

Barrier post steel tube Ø 76 x 2,6 mm yellow / black

Barrier post
Steel tube Ø 76 x 2,6 mm
with welded steel cap
approx. 900 mm above ground
hot-dip galvanized and coated yellow
with three black stripes

- stationary, for casting in concretewith ground anchor
- without eyelet

Artikeltext

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm gelb / schwarz

Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
ca. 900 mm Überflur
feuerverzinkt und gelb beschichtet
mit drei schwarzen Streifen

- ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker
- ohne Öse

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrpfostens liegt in der dauerhaften oder temporären Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Nutzflächen. Er dient dazu, Zufahrten zu regeln, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen und Wege für Fußgänger klar zu strukturieren. Durch seine robuste Ausführung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten trägt der Absperrpfosten maßgeblich zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen sowie gewerblichen Raum bei. Ob auf Parkplätzen, Gehwegen, Betriebsgeländen oder in Innenstädten: Der Absperrpfosten ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte und sichere Verkehrsführung.

Technical specifications

Weight: 6 kg
Dimensions: 76 mm x 1400 mm x 76 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 6 kg
Abmessungen: 76 mm x 1400 mm x 76 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.