
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 3B212T-10

EAN / EAN number: 4250384758547
Categoría de carga / Freight category: D

Doble travesía para 10 vallas móviles y 10 placas base

Twin pallet for 10 mobile fences and 10 base plates

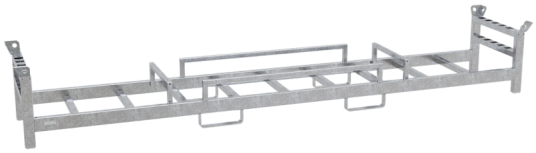

Descripción

Doble travesía para 10 vallas móviles y 10 placas base

Twintraverse 10

Capacidad para 10 vallas de obra y 10 placas base.
Una solución eficaz para todas las aplicaciones, especialmente cuando se montan y desmontan muchas vallas de obra.

-Retirada simultánea de ambos elementos (base y valla).
-Solución óptima para transportar, almacenar y gestionar productos
-diámetro máx. del tubo vertical: 42,4 mm
-diámetro máx. del tubo transversal: 26,9 mm
-Diseño: galvanizado

Item description

Twin pallet for 10 mobile fences and 10 base plates

Twin pallet 10

For 10 mobile fences and 10 feet.
An efficient solution for several uses, especially for construction sites where mobile fences will be often set and removed.

·fences and feet can be uploaded together
·optimal solution for transport, storage and management of products
·max. stand tube diameter: 42.4 mm
·max. cross bar diameter: 26.9 mm
·galvanized

Uso previsto

La finalidad de una traviesa doble para vallas móviles es proporcionar una estabilización y un refuerzo adicionales a las instalaciones de vallas móviles, especialmente cuando se dan condiciones exigentes, como la carga del viento o la colocación de pancartas publicitarias de gran tamaño. Se utiliza para unir dos elementos de valla móvil entre sí y aumentar considerablemente la estabilidad de toda la fila de vallas. De este modo, se reduce eficazmente el riesgo de que las vallas se vuelquen o se deformen. Ya sea en obras, en eventos o en espacios públicos: la traviesa doble es una solución eficaz para aumentar la estabilidad, la seguridad y la resistencia de las vallas móviles.

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 78 kg
Dimensiones: 590 mm x 3320 mm x 494 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 78 kg
Dimensions: 590 mm x 3320 mm x 494 mm
material:
S235 JR

surface:
hot-dip galvanizing according to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.