
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 413_400ZB

EAN / EAN number: 4250384706982
Vrachtcategorie / Freight category: D

Tourniquet, Voor plaatsing in beton, thermisch verzinkt en rood gecoat met witte reflecterende ringen, Breedte: 4000 mm, met profielcilinderslot

Swing barrier, for casting in concrete, hot-dip galvanized and red coated with white reflecting rings, clear width: 4000 mm, with Euro profile cylinder lock

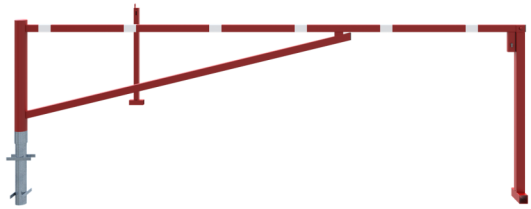

Omschrijving

Tourniquet

Tourniquet
Horizontaal draaiende slagboom met twee steunpalen. Vergrendeling van de open en gesloten en gesloten slagboom op de respectieve steunpaal, vergrendelingsmogelijkheid voor hangslot hangslot, driehoeksslot volgens
DIN 3223 of profielcilinderslot.
Draaistaander: stalen buis Ø 102 mm
Slagboomarm: stalen buis 60 x 40 mm
Steunpaal: stalen buis 70 x 70 mm
Hoogte: ca. 950 mm boven de grond

- Voor plaatsing in beton, thermisch verzinkt en rood gecoat met witte reflecterende ringen
- Breedte: 4000 mm
- met profielcilinderslot

Item description

Swing barrier

Swing barrier
Barrier can be swiveled horizontally, with two supporting posts. Locking mechanism at the opened or closed barrier at the respective supporting post, fitted for a padlock, triangular locking mechanism acc. to DIN 3223 or Euro profile cylinder lock.
Swiveling post: Steel tube Ø 102 mm
Barrier arm: Steel tube 60 x 40 mm
Supporting post: Steel tube 70 x 70 mm
Height: approx. 950 mm above ground

- for casting in concrete, hot-dip galvanized and red coated with white reflecting rings
- clear width: 4000 mm
- with Euro profile cylinder lock

Beoogd gebruik

Een draaibare slagboom wordt gebruikt voor de gecontroleerde regeling en afsluiting van toegangswegen en verkeerswegen. Deze dient om het autoverkeer doelgericht te sturen, onbevoegde toegang te voorkomen en toegangen veilig te controleren. Dankzij de draaibare constructie maakt de draaibarrière het eenvoudig mogelijk om inritten te openen en te sluiten. Of het nu gaat om parkeerterreinen, bedrijfsterreinen, toegangswegen of openbare ruimtes: de draaibarrière is een betrouwbare en duurzame oplossing voor een veilige en gereguleerde verkeersgeleiding.

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Technische gegevens

Gewicht: 49 kg
Afmetingen: 950 mm x 4500 mm x 150 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 49 kg
Dimensions: 950 mm x 4500 mm x 150 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.