
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 3B3612

EAN / EAN number: 4250384742485
Vrachtcategorie / Freight category: B

Mobiel hek "Professioneel", Poortelement, Breedte: 1,20 m, hoogte: 1,20 m

Mobile fence "Profi", Door element, width: 1,20 m, height: 1,20 m

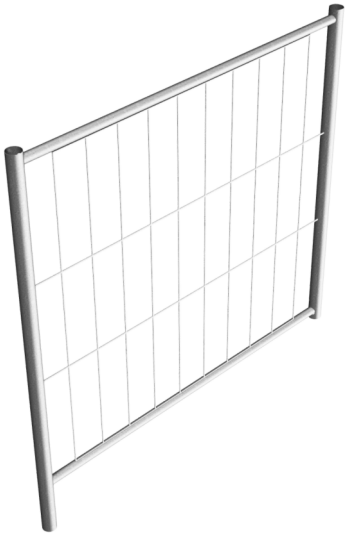

Omschrijving

Mobiel hek "Professioneel"

Mobiele afrastering "Profi

Thermisch verzinkt
-met rondom buisframe
-maaswijdte 100/300
-draaddikte verticaal 3,5 mm / horizontaal 4,0 mm
-buizen recht Ø 42,4 mm
-horizontale buizen Ø 27 mm

Individualiseer uw mobiele afrastering met een afrasteringsbord op maat!
Afmetingen: 100 x 600 x 0,5 mm (gekleurde aluminiumplaat)

- Poortelement
- Breedte: 1,20 m, hoogte: 1,20 m

Item description

Mobile fence "Profi"

Mobile fence "Profi"

·hot-dipped galvanized
·with tubular frame mesh
·wire thickness vertical 3,5 mm / horizontal 4,0 mm
·mesh size: 100/300
·standpipe Ø 42,4 mm bleeder
·horizontal tube Ø 27 mm

Individualize your mobile fence with a custom construction fence sign!
Dimensions: 100 x 600 x 0.5 mm (color aluminum sheet)

- Door element
- width: 1,20 m, height: 1,20 m

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een mobiele afscheiding is bedoeld voor het snel, flexibel en tijdelijk beveiligen en afbakenen van gebieden, zowel binnen als buiten. Hij dient om bouwplaatsen, evenementen, opslagruimtes of gevaarlijke zones betrouwbaar te beveiligen en onbevoegde toegang te voorkomen. Dankzij de mobiele constructie kan de mobiele afrastering eenvoudig worden vervoerd, opgesteld en indien nodig verplaatst. Of het nu gaat om de bouw, evenementen, de industrie of de openbare ruimte: de mobiele afrastering is een veelzijdige oplossing voor veilige en gestructureerde processen.

Technische gegevens

Gewicht: 7 kg
Afmetingen: 1200 mm x 1200 mm x 42 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 7 kg
Dimensions: 1200 mm x 1200 mm x 42 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.