




Artikelnummer / Article number: 2051533

EAN / EAN number: 4250384733544  
Vrachtcategorie / Freight category: A

Schuine ondersteuning, Afzonderlijk onderdeel: G-haak van rond staal Ø 15 mm, gegalvaniseerd

Slanted prop, Individual part: G-hook made of round steel Ø 15 mm, galvanized

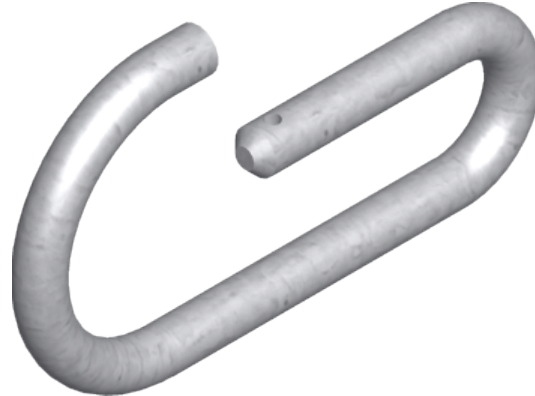

## Omschrijving

Schuine ondersteuning

- met binnendraad, met eindscharnier aan beide zijden

Toepassingsvoorbeelden als trek- en drukstempels voor een breed scala aan toepassingen op alledaagse bouwplaatsen, bijvoorbeeld voor

- Ondersteuning van verschillende systeembekistingen
- aanpassen en ondersteunen van prefab betonelementen, vooral holle of 3-delige wanden
- Ondersteuning van kolombekistingsbuizen of kolombekisting

Voordelen:

- Belastbaar in trek en druk
- Grove afstelling door middel van veiligheidspennen
- Fijne afstelling door middel van beschermde binnendraad
- Flexibele verbindingen voor elke schuine en schuine positie
- Geschikt voor slagmoersleutels
- Veiligheidsborgpen om onbedoeld loskomen van de borgpen tijdens betonstort- of afstelwerkzaamheden te voorkomen

- Afzonderlijk onderdeel: G-haak van rond staal Ø 15 mm, gegalvaniseerd

## Technische gegevens

Gewicht: 0,5 kg  
Afmetingen: 103 mm x 187 mm x 15 mm  
materiaal:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

## Item description

Slanted prop

Slanted prop with inner thread, pivot joint at both ends

Slanted props  
as tensile or compression props for versatile application on construction sites, for example:

- , Propping different types of system formwork
- , Adjusting and propping prefabricated concrete parts, particularly hollow walls and or triple sheeting walls
- , Propping column or pillar formwork

The advantages at a glance:

- , Suitable for tensile as well as compressive force
- , Rough setting by safety pins
- , Fine adjustment by protected inner thread
- , Movable joints for any slanted or angular position
- , Suitable for impact wrenches
- , Safety pin to prevent accidental coming out of the pin during concreting or adjusting operations

- Individual part: G-hook made of round steel Ø 15 mm, galvanized

## Technical specifications

Weight: 0,5 kg  
Dimensions: 103 mm x 187 mm x 15 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



\* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industriestandaard voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.