
Fiche technique / Datasheet

Numéro d'article / Article number: 4213_45ZB

Numéro EAN / EAN number: 4250384736675
Catégorie de fret / Freight category: D

Barrière pivotante avec traverse et câble de renfort, à bétonner, galvanisée à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec bandes réfléchissantes blanches, Longueur de la flèche: 4500 mm, avec serrure profilée à pistons

Swing barrier with bracing tube and pull rope reinforcement, for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, Barrier arm length: 4500 mm, with Euro profile cylinder lock

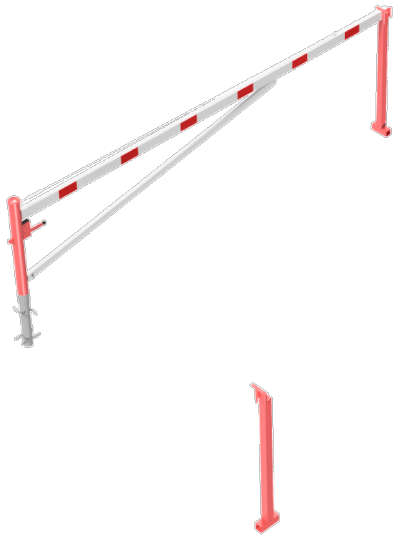

Description de l’article

Barrière pivotante avec traverse et câble de renfort

Barrière pivotante, Barrière pivotant horizontalement avec traverse et câble de, renfort. Verrouillage ouvert/fermé sur le poteau pivotant par, boulon qui verrouille dans 4 positions (tous les 90°), prévue, pour cadenas ou blocage triangulaire suivant DIN 3223 ou, serrure profilée à pistons, deux supports d’appui incl., Poteau tournant: tube d’acier Ø 102 mm, galvanisé, à chaud et pourvu d’un revêtement, rouge, Flèche de barrière: Tube alu 100 x 50 mm, revêtu en, blanc avec bandes réfléchissantes, rouges, Poteau support: tube d’acier 70 x 70 mm, galvanisé, à chaud et pourvu d’un revêtement, rouge (2 pièces)

- à bétonner, galvanisée à chaud et pourvu d'un revêtement blanc avec bandes réfléchissantes blanches
- Longueur de la flèche: 4500 mm
- avec serrure profilée à pistons

Item description

Swing barrier with bracing tube and pull rope reinforcement

Swing barrier
Barrier can be swiveled horizontally, with bracing tube and
pull rope reinforcement. Locking mechanism at the swiveling
post closed or opened by pin locking in 4 positions (every 90°), fitted for a padlock or with triangular locking mechanism
acc. to DIN 3223 or Euro profile cylinder lock, including two supporting posts
Swiveling post: Steel tube Ø 102 mm,
hot-dip galvanized and red coated
Barrier arm: Aluminium tube 100 x 50 mm, coated white with red reflecting stripes
Supporting post: Steel tube 70 x 70 mm,
hot-dip galvanized and white coated
(2 piece)
Height: approx. 950 mm above ground

- for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes
- Barrier arm length: 4500 mm
- with Euro profile cylinder lock

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Données techniques

Poids: 69 kg
Dimensions: 950 mm x 4500 mm x 102 mm
matériau:
S235 JR

surface:
galvanisée a chaud et revêtement par poudre

Technical specifications

Weight: 69 kg
Dimensions: 950 mm x 4500 mm x 102 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.