




**Número de artículo / Article number: 102120**

EAN / EAN number: 4250384740870  
Categoría de carga / Freight category: B

Paneles de encofrado, Longitud: 2000 mm, con protección de bordes

Shuttering panels, Length: 2000 mm, Width: 500 mm, with edge protection

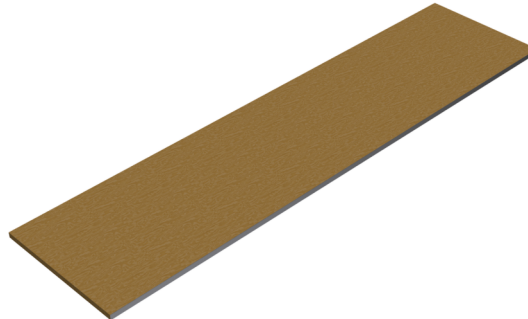

## Descripción

Paneles de encofrado

Paneles de encofrado con protección de cantos  
Paneles de encofrado de 3 capas, encoladas entre sí, con capas exteriores longitudinales y capa central transversal, la madera se orienta hacia las capas exteriores  
La madera se orienta hacia las capas exteriores para evitar grietas, el encolado se realiza con resina de melamina-formaldehído (MUF) de acuerdo con la condición externa SWP/3 de la norma UNE CEN/TS 13353, que, con un tratamiento adecuado, garantiza una alta usabilidad y una larga vida útil.  
Ancho 500 mm

- Longitud: 2000 mm
- con protección de bordes

## Datos técnicos

Peso: 11 kg  
Dimensiones: 500 mm x 2000 mm x 1 mm  
material:  
wood

surface:  
laminated with melamine.formaldehyde resin (MUF)

\* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

## Item description

Shuttering panels

Shuttering panels with edge protection  
3-layer shuttering panels, glued in itself, with longitudinal running outer layer and transverse middle layer. The wood is aligned with the outer layers to avoid cracks. The gluing carried out with melamine.formaldehyde resin (MUF) according to SWP/3. External condition of the standard UNE CEN/TS 13353, which ensures a high operational capability and long service life with proper treatment.

- Length: 2000 mm, Width: 500 mm
- with edge protection

## Technical specifications

Weight: 11 kg  
Dimensions: 500 mm x 2000 mm x 1 mm  
material:  
wood

surface:  
laminated with melamine.formaldehyde resin (MUF)