
# Datasheet / Datenblatt

## Article number / Artikelnummer: 3538830

EAN number / EAN: 4250384777722
Freight category / Frachtkategorie: C

Crossing out 2-point safety device, length: 3000 mm, extension arm length: 2500 mm

Auskreuzung 2-Punkt-Sicherung, Länge: 3000 mm, Auslegerlänge: 2500 mm

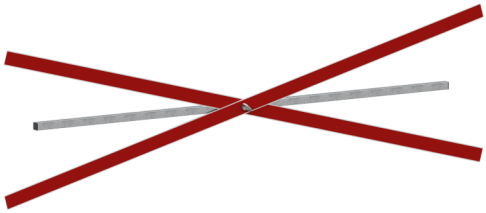

## Item description

Crossing out 2-point safety device

Crossover

The crossover clearly overrides the traffic sign.

·made of sturdy aluminium profiles with RA2/B foil incl. bracket made of galvanized square tube
·connected with a locking screw, for fixed position on the traffic sign
·the cross-out device is fixed to the traffic sign with two special clamping devices without damaging the foil on the traffic sign
·the legs of the cross can be adjusted in angle and the bracket arm can be adjusted in position and angle as required
·square bracket tube 40 x 40 mm and 80 mm RA2/B leg width
·the clamping device is not included in the scope of delivery; please order separately (part-no. 35373)

- length: 3000 mm, extension arm length: 2500 mm

## Artikeltext

Auskreuzung 2-Punkt-Sicherung

Auskreuzung

Die Auskreuzung setzt das Verkehrszeichen deutlich außer Kraft.

·aus stabilen Aluminiumprofilen mit RA2/B Folie inkl. Ausleger aus Vierkantrohr verzinkt
·verbunden mit einer Feststellschraube, für feste Position am Verkehrszeichen
·die Auskreuzungsvorrichtung wird mit zwei speziellen Klemmvorrichtungen an der Verkehrstafel fixiert, ohne dass die Folie auf den Verkehrszeichen beschädigt wird
·die Schenkel des Kreuzes können im Winkel und der Auslegerarm in Position und Winkel beliebig verstellt werden
·Vierkant-Auslegerohr 40 x 40 mm und 80 mm RA2/B Schenkelbreite
·die Klemmvorrichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen (Art.-Nr. 35373)

- Länge: 3000 mm, Auslegerlänge: 2500 mm

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

## Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Auskreuzung für Verkehrszeichen liegt in der gezielten Kennzeichnung von außer Kraft gesetzten oder ungültigen Verkehrszeichen sowie in der gleichzeitigen Stabilisierung der Konstruktion. Sie wird eingesetzt, um deutlich sichtbar zu machen, dass ein vorhandenes Verkehrszeichen aktuell keine Gültigkeit hat – beispielsweise bei geänderten Verkehrsführungen oder temporären Maßnahmen. Durch die diagonale Anbringung wird die Aufmerksamkeit erhöht und Missverständnisse werden vermieden. Ob im Straßenbau, bei Baustellen oder bei temporären Verkehrsregelungen: Die Auskreuzung ist eine praktische Lösung für klare Kommunikation, Sicherheit und normgerechte Verkehrsführung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.