




Artikelnummer / Article number: **3B1541**

EAN / EAN number: 4250384748920  
Frachtkategorie / Freight category: A

Mobilzaun-Stützstrebe, Höhe: ca. 1,00 m, für 1,20 m Bauzaun,  
verzinkt ohne Schelle ohne Erdnagel

Mobile fence support strut, Height: approx. 1.00 m, for 1.20 m  
Mobile fence, galvanized, without clamp, without ground peg

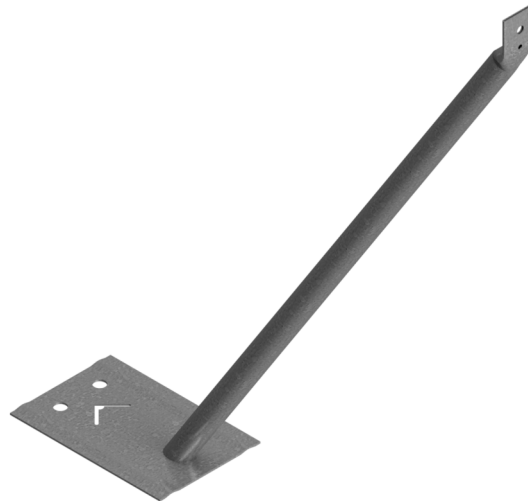

### Artikeltext

Mobilzaun-Stützstrebe

Mobilzaun-Stützstrebe  
zum stabilen Abstützen von Mobilzaunelementen, mit  
aufgeschweißter Bodenplatte und Bohrungen zum  
Einschlagen von Erdnägeln, Verbindungschelle (Artikel- Nr.:  
3VB10) zum Befestigen am Bauzaun und  
Erdnagel (Artikel- Nr.: 30W80) zum fixieren der Stützstrebe inkl.

- Höhe: ca. 1,00 m, für 1,20 m Bauzaun
- verzinkt ohne Schelle ohne Erdnagel

### Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Mobilzaun-Stützstrebe liegt in der  
zusätzlichen Stabilisierung und Sicherung von mobilen  
Zaunsystemen. Sie wird eingesetzt, um Mobilzäune gegen  
Umkippen, Verschieben oder äußere Einwirkungen wie Wind zu  
schützen und somit die Standfestigkeit deutlich zu erhöhen.  
Besonders auf Baustellen, bei Veranstaltungen oder zur  
temporären Absperrung sorgt die Stützstrebe für mehr  
Sicherheit und Zuverlässigkeit. In Kombination mit  
Mobilzaunfeldern und Fußplatten ist sie eine wichtige Ergänzung  
für eine stabile und normgerechte Absperrung.

### Item description

Mobile fence support strut

Mobile fence support strut  
stabilizes mobile fence elements, with welded base plate and  
holes for driving in ground pegs,  
connection clamp (Part- No.: 3VB10) for fastening to site fence  
and ground  
peg (Part- No.: 30W80) for fixing the support inclusive

- Height: approx. 1.00 m, for 1.20 m Mobile fence
- galvanized, without clamp, without ground peg



### Technische Daten

Gewicht: 3,6 kg  
Abmessungen: 205 mm x 1460 mm x 40 mm  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

### Technical specifications

Weight: 3,6 kg  
Dimensions: 205 mm x 1460 mm x 40 mm  
Material:  
S235 JR

Surface finish:  
Hot-dip galvanising according to DIN ISO 1461

\* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.