Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 3B161

EAN / EAN number: 4250384754259
Vrachtcategorie / Freight category: C

Houten afrasteringspalen Type Licht, voor montagehoogte: 2,00 m - 2,50 m

Wooden fence posts Type Light, For mounting heights: 2000 mm - 2500 mm



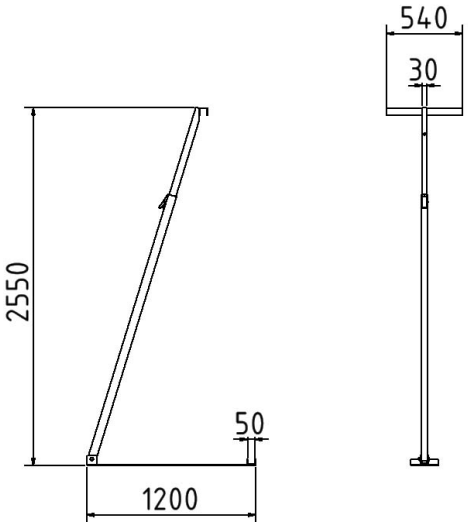

Omschrijving

Houten afrasteringspalen Type Licht

Licht type houten afrasteringspalen

Voorziet de houten afrastering van een veilige en permanente stabiliteit.

-voor houten borstweringselementen
-Houten afrasteringspalen voor wandelementen tot 40 mm
-door de wandpanelen eenvoudig in de boven- en onderkant vastgelaste U-rails te steken
-Houten omheining wordt verticaal geplaatst
-Het vastschroeven van de houten panelen aan de U-rails zorgt voor een veilige en permanente installatie
-De staander moet worden vastgezet met ballastgewichten (bijv. betonvoeten artikelnr. 3F100)
-Verzinkt

- voor montagehoogte: 2,00 m - 2,50 m

Item description

Wooden fence posts Type Light

Wooden mobile fence stand type light

Provides the wooden fence with secure and lasting stability.

·wooden mobile fence stand for wall elements up to 40 mm
·by simply inserting the wall elements into the U-rails welded at the top and bottom
·the wooden fence is erected vertically
·screwing of the wooden elements with the U-rails serves for a safe and permanent installation
·stand must be secured with ballast weights (e.g. concrete feet, part-no. 3F100)
·galvanized

- For mounting heights: 2000 mm - 2500 mm

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een houten bouwhekpaal is bedoeld voor het stabiel en veilig plaatsen van houten bouwhekken voor het tijdelijk afschermen en afbakenen van gebieden. Hij wordt gebruikt om houten bouwhekken snel te plaatsen en een betrouwbare stabiliteit te garanderen, zelfs onder wisselende omstandigheden. Door zijn robuuste constructie is de houten bouwhekpaal bijzonder geschikt voor gebruik op bouwplaatsen, bij evenementen of voor het beveiligen van terreinen. Hij is daarmee een praktische oplossing voor flexibele afzettingen, veiligheid en een duidelijke indeling van terreinen.

Technische gegevens

Gewicht: 25,5 kg
Afmetingen: 1200 mm x 1750 mm x 540 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Voor opstellingshoogtes: 2000 m

Technical specifications

Weight: 25,5 kg
Dimensions: 1200 mm x 1750 mm x 540 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized

For installation heights: 2000m

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.