Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 460FUB

EAN / EAN number: 4250384709716
Categoría de carga / Freight category: A

Poste barrera Tubo de acero Ø 60 x 2,5 mm reversible con cierre triangular, para fijación con tacos con placa base 100 x 150 mm, Galvanizado en caliente y revestido de blanco con tres bandas luminosas reflectantes rojas, Sin ojal

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm foldable with triangular locking mechanism, to be fixed by plugswith base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes, without eyelet



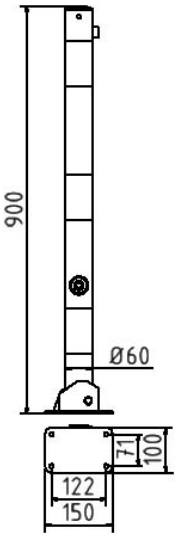

Descripción

Poste barrera Tubo de acero Ø 60 x 2,5 mm reversible con cierre triangular

Poste barrera
Tubo de acero Ø 60 x 2,5 mm
con tapa de acero soldada
900 mm por encima del suelo
reversible, con cierre triangular
según DIN 3223, pestillo autobloqueante

- para fijación con tacos con placa base 100 x 150 mm
- Galvanizado en caliente y revestido de blanco con tres bandas luminosas reflectantes rojas
- Sin ojal

Item description

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm foldable with triangular locking mechanism

Barrier posts
Steel tube Ø 60 x 2.5 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
Foldable, with triangular locking mechanism
acc. With DIN 3223, self-engaging lock

- to be fixed by plugswith base plate 100 x 150 mm
- hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes
- without eyelet

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un poste de barrera es la protección y delimitación, ya sea permanente o temporal, de las zonas de tráfico y de uso público. Sirve para regular los accesos, proteger determinadas zonas contra el paso no autorizado de vehículos y estructurar claramente los recorridos para los peatones. Gracias a su diseño robusto y a sus versátiles posibilidades de aplicación, el poste de barrera contribuye de manera decisiva a la seguridad y al orden en los espacios públicos y comerciales. Ya sea en aparcamientos, aceras, recintos industriales o en centros urbanos: el poste de barrera es una solución fiable para una gestión del tráfico controlada y segura.

Datos técnicos

Peso: 6,5 kg
Dimensiones: 150 mm x 916 mm x 100 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN EN ISO 1401 y con recubrimiento en polvo: polvo de poliéster apto para fachadas exteriores

Technical specifications

Weight: 6,5 kg
Dimensions: 150 mm x 916 mm x 100 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated: polyeseter powder suitable for exterior facades

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.