
Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 3B2012

EAN / EAN number: 4250384703769
Vrachtcategorie / Freight category: C

Mobiel hek "Standaard", Hoogte: 2,00 m, Poortelement Breedte: 1,20 m

Mobile fence "Standard", height: 2000 mm, Door elementwidth: 1,20 m

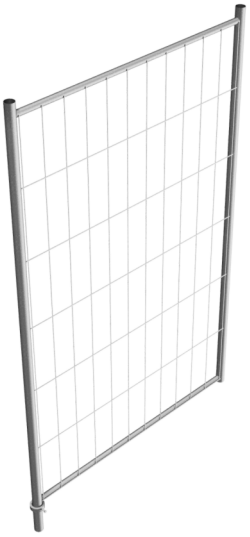

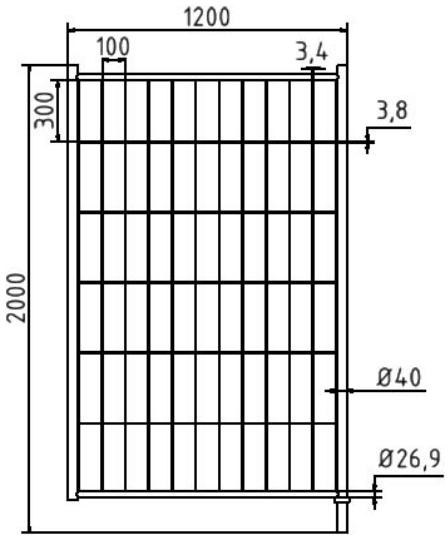

Omschrijving

Mobiel hek "Standaard"

Standaard" mobiel hek

-verzinkt
-met rondom buisframe,
-rechtopstaande buizen Ø 42,4 mm
-horizontale buizen Ø 26,9 mm
-Maaswijdte: verticaal: 100 mm / horizontaal: 300 mm
-Draaddikte verticaal: 3,4 mm / horizontaal: 3,8 mm
-Draden verticaal: 33 st. / horizontaal: 5 st.
-Uitstekende draden dienen als klimbeveiliging

Individualiseer je mobiele afrastering met een afrasteringsbord op maat!
Afmetingen: 100 x 600 x 0,5 mm (gekleurde aluminiumplaat)

- Hoogte: 2,00 m
- Poortelement Breedte: 1,20 m

Item description

Mobile fence "Standard"

Mobile fence "Standard"

·senzimir galvanised
·with all-round tubular frame,
·standing tubes Ø 42.4 mm
·horizontal tubes Ø 26,9 mm
·mesh width: vertical: 100 mm / horizontal: 300 mm
·wire thickness vertical: 3.4 mm / horizontal: 3.8 mm
·wires vertical: 33 pcs. / horizontal: 5 pcs.
·protruding wires serve as climbing protection

Individualize your mobile fence with a custom construction fence sign!
Dimensions: 100 x 600 x 0.5 mm (color aluminum sheet)

- height: 2000 mm
- Door elementwidth: 1,20 m

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een mobiel hekwerk is bedoeld voor het snel, flexibel en tijdelijk beveiligen en afbakenen van gebieden, zowel binnen als buiten. Het dient om bouwplaatsen, evenementen, opslagruimtes of gevaarlijke zones betrouwbaar te beveiligen en ongeoorloofde toegang te voorkomen. Dankzij de mobiele constructie kan de mobiele afrastering eenvoudig worden vervoerd, opgezet en indien nodig verplaatst. Of het nu gaat om de bouw, evenementen, de industrie of de openbare ruimte: de mobiele afrastering is een veelzijdige oplossing voor veilige en gestructureerde werkprocessen.

Technische gegevens

Gewicht: 7 kg
Afmetingen: 1200 mm x 2000 mm x 42 mm
Materiaal:
S235 JR

Afmetingen:
Hoogte: 2,00 m, breedte: 1,20 m

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 7 kg
Dimensions: 1200 mm x 2000 mm x 42 mm
material:
S235 JR

dimensions:
height: 2,00 m, width: 1,20 m

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.