Datenblatt / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 40271BG

EAN / EAN number: 4250384729776
Frachtkategorie / Freight category: B

Absperrpoller Stahlrohr Ø 273 x 5 mm gelb / schwarz, ortsfest, zum Einbetonieren, Gesamtlänge: 1500 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe

Bollard steel tube Ø 273 x 5 mm yellow / black, stationary, for casting in concrete, total length: 1500 mm, with welded steel cap



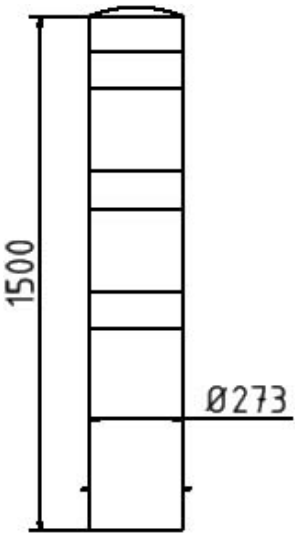

Artikeltext

Absperrpoller Stahlrohr Ø 273 x 5 mm gelb / schwarz

Stahlrohrpoller Ø 273 x 5 mm
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen

- ortsfest, zum Einbetonieren
- Gesamtlänge: 1500 mm
- mit aufgeschweißter Stahlkappe

Item description

Bollard steel tube Ø 273 x 5 mm yellow / black

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm
hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes

- stationary, for casting in concrete
- total length: 1500 mm
- with welded steel cap

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Stahlrohrpollers liegt in der robusten Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Schutzbereichen. Er wird eingesetzt, um Zufahrten zu kontrollieren, Fahrzeuge fernzuhalten und sensible Bereiche wie Gehwege, Gebäude oder Anlagen vor Anfahrschäden zu schützen. Durch seine stabile Ausführung aus Stahl eignet sich der Stahlrohrpoller besonders für den dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich. Ob auf Parkplätzen, in Innenstädten, auf Betriebsgeländen oder in Fußgängerzonen: Der Stahlrohrpoller ist eine langlebige und effektive Lösung für Sicherheit, Verkehrslenkung und Schutz von Infrastruktur.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Technische Daten

Gewicht: 50 kg
Abmessungen: 273 mm x 1500 mm x 273 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
und Pulverbeschichtet mit Polyeserpulverlack geeignet
für Außenfassadenbereiche

Technical specifications

Weight: 50 kg
Dimensions: 273 mm x 1500 mm x 273 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.