Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 40271BG

EAN / EAN number: 4250384729776
Vrachtcategorie / Freight category: B

Slagboom Stalen buis Ø 273 x 5 mm geel / zwart, Stationair, voor plaatsing in beton, Totale lengte: 1500 mm, met opgelaste stalen neus

Bollard steel tube Ø 273 x 5 mm yellow / black, stationary, for casting in concrete, total length: 1500 mm, with welded steel cap



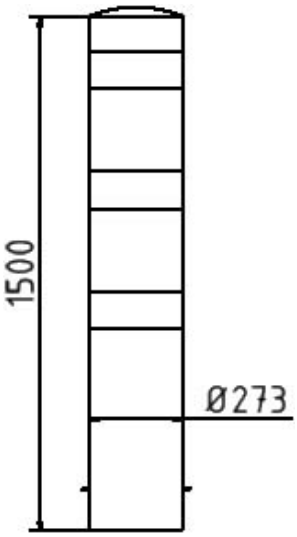

Omschrijving

Slagboom Stalen buis Ø 273 x 5 mm geel / zwart

Stalen buispaal Ø 273 x 5 mm
thermisch verzinkt en geel gecoat met drie zwarte strepen

- Stationair, voor plaatsing in beton
- Totale lengte: 1500 mm
- met opgelaste stalen neus

Item description

Bollard steel tube Ø 273 x 5 mm yellow / black

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm
hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes

- stationary, for casting in concrete
- total length: 1500 mm
- with welded steel cap

Beoogd gebruik

Een stalen buispaal is bedoeld voor het robuust afschermen en afbakenen van verkeers- en beschermingszones. Hij wordt gebruikt om toegangswegen te controleren, voertuigen op afstand te houden en kwetsbare zones zoals trottoirs, gebouwen of installaties te beschermen tegen aanrijdingsschade. Door zijn stabiele constructie van staal is de stalen buispaal bijzonder geschikt voor langdurig gebruik, zowel binnen als buiten. Of het nu gaat om parkeerterreinen, stadscentra, bedrijfsterreinen of voetgangerszones: de stalen buispaler is een duurzame en effectieve oplossing voor veiligheid, verkeersregeling en bescherming van infrastructuur.

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Technische gegevens

Gewicht: 50 kg
Afmetingen: 273 mm x 1500 mm x 273 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461
en gepoedercoat met polyesterpoederlak, geschikt voor buitengevels

Technical specifications

Weight: 50 kg
Dimensions: 273 mm x 1500 mm x 273 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.