
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 419_00SE

EAN / EAN number: 4250384736088
Categoría de carga / Freight category: D

Rejilla de barrera tipo SE, Lámina tipo 1, Longitud: 2,50 m, 18 barras, rojo / blanco

Crowd barrier type SE, Film Type RA1/A, Length: 2.50 m, 18 bars, red / white

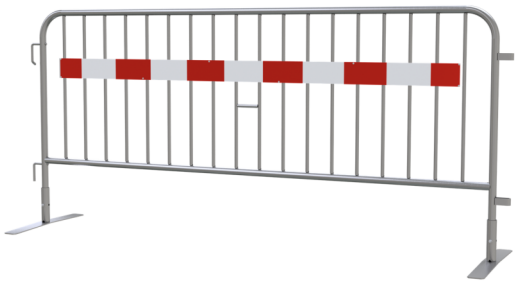

Descripción

Rejilla de barrera tipo SE

Valla de barrera tipo SE
para acordonar y asegurar zonas de eventos, construcción de acero galvanizado
de tubo redondo de Ø 33,7 mm, se pueden unir varios elementos, dos desmontables
dos pies desmontables de acero plano permiten colocar la valla,
Altura total: 1,10 m, las barras verticales estables garantizan una barrera segura,
También hay remachada una chapa metálica para un etiquetado seguro, que está cubierta
con lámina reflectante

También disponible en versión revestida y/o con bandas reflectantes bajo pedido.

- Lámina tipo 1
- Longitud: 2,50 m, 18 barras
- rojo / blanco

Item description

Crowd barrier type SE

Crowd barrier type SE
for fencing off and securing event sites, galvanized steel construction of Ø 33.7 mm
round tube, several elements can be connected with each other, two removable flat
steel feet for easy positioning of the fence, total height: 1.10 m, sturdy vertical bars
for safe fencing off, with an extra riveted metal panel with reflective film
marking

Also available in coated version and / or with reflective stripes on request.

- Film Type RA1/A
- Length: 2.50 m, 18 bars
- red / white

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una valla de contención es delimitar y canalizar de forma segura los flujos de personas, así como proteger zonas en entornos públicos y comerciales. Sirve para señalizar puntos peligrosos, proteger áreas de trabajo e impedir el acceso no autorizado. Gracias a su estructura robusta y a su flexibilidad de uso, la valla de seguridad se puede instalar rápidamente y reubicar si es necesario. Ya sea en eventos, obras, en la construcción de carreteras o en aplicaciones municipales: la valla de seguridad es una solución versátil y fiable para garantizar procesos seguros y organizados.

Datos técnicos

Peso: 24,16 kg
Dimensiones: 1100 mm x 2500 mm x 667 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 24,16 kg
Dimensions: 1100 mm x 2500 mm x 667 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.