
# Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 419_00SESK

EAN / EAN number: 4250384736095
Categoría de carga / Freight category: D

Rejilla de barrera tipo SE, Lámina tipo 1, Longitud: 2,50 m, 18 barras, rojo / amarillo

Crowd barrier type SE, Film Type RA1/A, Length: 2.50 m, 18 bars, red / yellow

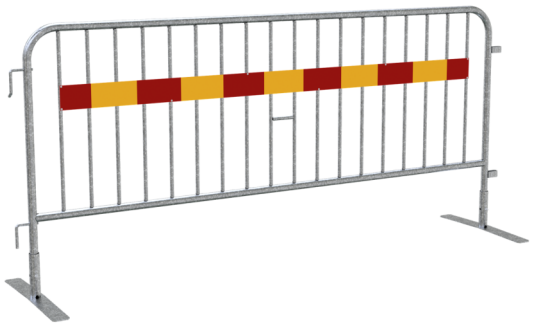

## Descripción

Rejilla de barrera tipo SE

Valla de barrera tipo SE
para acordonar y asegurar zonas de eventos, construcción de acero galvanizado
de tubo redondo de Ø 33,7 mm, se pueden unir varios elementos, dos desmontables
dos pies desmontables de acero plano permiten colocar la valla,
Altura total: 1,10 m, las barras verticales estables garantizan una barrera segura,
También hay remachada una chapa metálica para un etiquetado seguro, que está cubierta
con lámina reflectante

También disponible en versión revestida y/o con bandas reflectantes bajo pedido.

- Lámina tipo 1
- Longitud: 2,50 m, 18 barras
- rojo / amarillo

## Item description

Crowd barrier type SE

Crowd barrier type SE
for fencing off and securing event sites, galvanized steel construction of Ø 33.7 mm
round tube, several elements can be connected with each other, two removable flat
steel feet for easy positioning of the fence, total height: 1.10 m, sturdy vertical bars
for safe fencing off, with an extra riveted metal panel with reflective film
marking

Also available in coated version and / or with reflective stripes on request.

- Film Type RA1/A
- Length: 2.50 m, 18 bars
- red / yellow

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

## Uso previsto

La finalidad de una valla de contención es delimitar y canalizar de forma segura los flujos de personas, así como proteger zonas en entornos públicos y comerciales. Sirve para señalizar puntos peligrosos, proteger áreas de trabajo e impedir el acceso no autorizado. Gracias a su diseño robusto y a su flexibilidad de uso, la valla de contención se puede instalar rápidamente y reubicar cuando sea necesario. Ya sea en eventos, obras, en la construcción de carreteras o en el ámbito municipal, la valla de contención es una solución versátil y fiable para garantizar procesos seguros y organizados.

## Datos técnicos

Peso: kg
Dimensiones: 625 mm x 2469 mm x 1113 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

## Technical specifications

Weight: kg
Dimensions: 625 mm x 2469 mm x 1113 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.