
Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 35620

EAN / EAN number: 4250384703356
Vrachtcategorie / Freight category: B

Asbeschermingsrooster, 1,20 m breed, 2-delig

Shaft safety guard, 1,20 m wide, 2-part

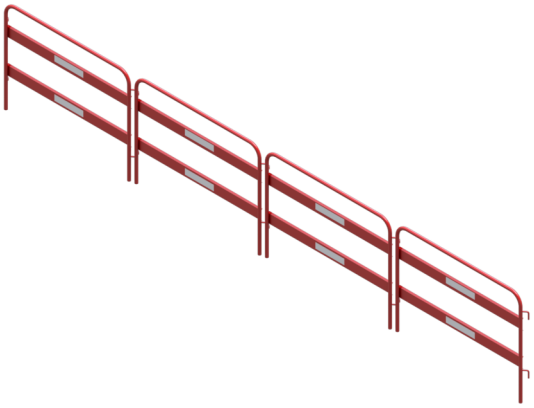

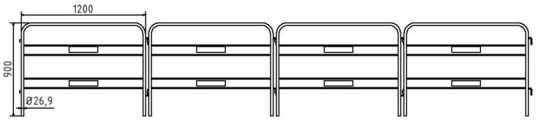

Omschrijving

Asbeschermingsrooster

Asbeschermingsrooster

Voor het beveiligen van sleuven en andere bouwplaatsen.

-Rood gecoat stalen frame met witte reflecterende strips voor extra veiligheid.
-Basisframe gemaakt van Ø 26,9 mm ronde buis.
-Totale hoogte: 0,90 m

1 element bestaat uit 2 inklapbare ronde bogen die gedraaid kunnen worden maar stevig met elkaar verbonden zijn.
Het raster kan onbeperkt worden uitgebreid door extra elementen toe te voegen.

- 1,20 m breed, 2-delig

Item description

Shaft safety guard

Shaft safety guard
for safety of shaft work and on other sites, red coated steel frame with attached
white reflecting stripes for extra safety. Base frame made of Ø 26.9 mm round
tube, total height: 0.90 m, each consists of 2 hinged round arcs connected
pivotably but firmly, any length of grating is possible simply by adding further
elements.

- 1,20 m wide, 2-part

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Het doel van een putbeschermingsrooster is het veilig afschermen van open putten en bouwputten in de bouw en de civiele techniek. Het dient om personen tegen vallen te beschermen en tegelijkertijd te zorgen voor een duidelijke markering van gevaarlijke plekken. Dankzij de stabiele en robuuste constructie voorkomt het putbeschermingsrooster ongeoorloofde toegang en verhoogt het de arbeidsveiligheid op bouwplaatsen. Of het nu gaat om wegenbouw, rioolbouw of onderhoudswerkzaamheden: het putbeschermingsrooster is een betrouwbare en onmisbare oplossing voor de bescherming van mens en omgeving.

Technische gegevens

Gewicht: 32 kg
Afmetingen: 600 mm x 900 mm x 60 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
rood gelakt

Technical specifications

Weight: 32 kg
Dimensions: 600 mm x 900 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
red painted

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.