
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 102125

EAN / EAN number: 4250384740887
Vrachtcategorie / Freight category: D

Panelen voor bekisting, Lengte: 2500 mm, met randbescherming

Shuttering panels, Length: 2500 mm, Width: 500 mm, with edge protection

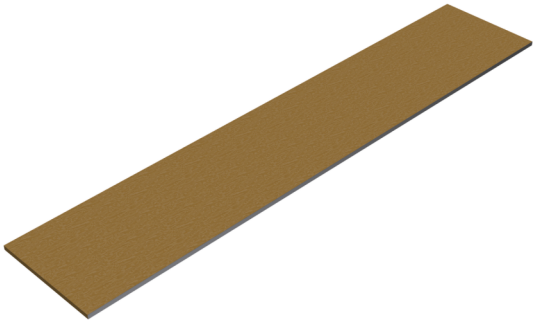

Omschrijving

Panelen voor bekisting

Bekistingspanelen met randbescherming
Bekistingspanelen bestaande uit 3 lagen, verlijmd, met buitenlagen in de lengterichting
buitenlagen en dwarse middenlaag, het hout is naar de buitenlagen gericht
Het hout is naar de buitenlagen gericht om scheuren te voorkomen,
verlijmd met melamine-formaldehydehars (MUF)
in overeenstemming met de SWP/3 uitwendige conditie van de UNE CEN/TS 13353 norm,
die, met de juiste behandeling, een hoge bruikbaarheid en een lange
en een lange levensduur.
Breedte 500 mm

- Lengte: 2500 mm
- met randbescherming

Item description

Shuttering panels

Shuttering panels with edge protection
3-layer shuttering panels, glued in itself, with longitudinal running outer
layer and transverse middle layer. The wood is aligned with the outer layers
to avoid cracks. The gluing carried out with melamine.formaldehyde resin
(MUF) according to SWP/3. External condition of the standard UNE CEN/TS
13353, which ensures a high operational capability and long service life with
proper treatment.

- Length: 2500 mm, Width: 500 mm
- with edge protection

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Schake GmbH · www.schake.com · info@schake.com · +49 (0) 23 31 / 3 86 06 - 0

Beoogd gebruik

Bekistingsplaten worden gebruikt voor het creëren van gladde, vormgevende oppervlakken bij betonwerkzaamheden in de bouw. Als onderdeel van bekistingssystemen dienen ze om vers beton in de gewenste vorm te brengen en tijdens het uitharden stevig op zijn plaats te houden. Dankzij hun stabiele en robuuste constructie zorgen bekistingsplaten voor nauwkeurige resultaten bij plafonds, wanden, funderingen en andere betonelementen. Of het nu gaat om hoogbouw, civiele techniek of ingenieursbouw: bekistingsplaten zijn een essentiële en veelzijdige oplossing voor efficiënte en hoogwaardige betonwerkzaamheden.

Technische gegevens

Gewicht: 13,5 kg
Afmetingen: 500 mm x 2500 mm x 1 mm
Materiaal:
Hout

Oppervlak:
Gelijmd met melamine-formaldehydehars (MUF)

Technical specifications

Weight: 13,5 kg
Dimensions: 500 mm x 2500 mm x 1 mm
material:
wood

surface:
laminated with melamine.formaldehyde resin (MUF)

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.