



Numéro d'article / Article number: 4072F

Poteau d'acier inox Ø 76 mm sans rainure décorative, amovible, blocage à encliquetage automatique avec manchon de sol galvanisé à chaud type 476.40 env. 400 mm sous terre, avec blocage triangulaire suivant DIN 3223, sans anneaux



Description de l'article

Poteau d'acier inox Ø 76 mm sans rainure décorative

Poteau d'acier inox Ø 76 mm, hors sol env. 900 mm

- amovible, blocage à encliquetage automatique avec manchon de sol galvanisé à chaud type 476.40 env. 400 mm sous terre
- avec blocage triangulaire suivant DIN 3223
- sans anneaux

Données techniques

Poids: 10 kg

Dimensions: 76 mm x 1300 mm x 76 mm

matériau:

acier inox


* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Numéro EAN / EAN number: 4250384705657

Catégorie de fret / Freight category: A

Stainless steel post Ø 76 mm without decorative ring, removable, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40 approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet

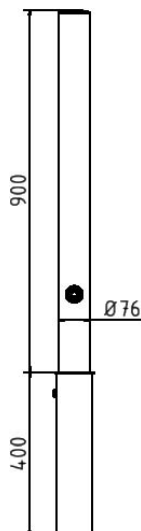

Item description

Stainless steel post Ø 76 mm without decorative ring

Stainless steel post Ø 76 mm
above ground approx. 900 mm
Ø 76 mm Ground

- removable, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40 approx. 400 mm below ground
- with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223
- without eyelet

Technical specifications

Weight: 10 kg

Dimensions: 76 mm x 1300 mm x 76 mm

material:

stainless steel