
Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 465_066PB

EAN / EAN number: 4250384744571
Vrachtcategorie / Freight category: B

Bescherming van bomen en pilaren, Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken, Breedte: 600 mm, diepte: 600 mm, hoogte boven de vloer: 650 mm, Voor deuvels

Anti-nudge hoop for trees and posts, hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes, width: 600 mm, depth: 600 mm, height above ground: 650 mm, to be fixed by plugs

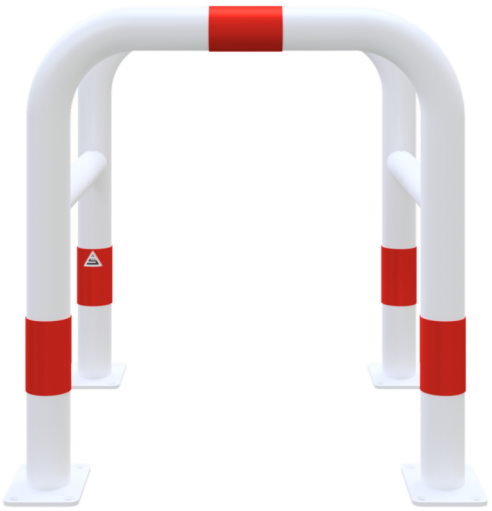

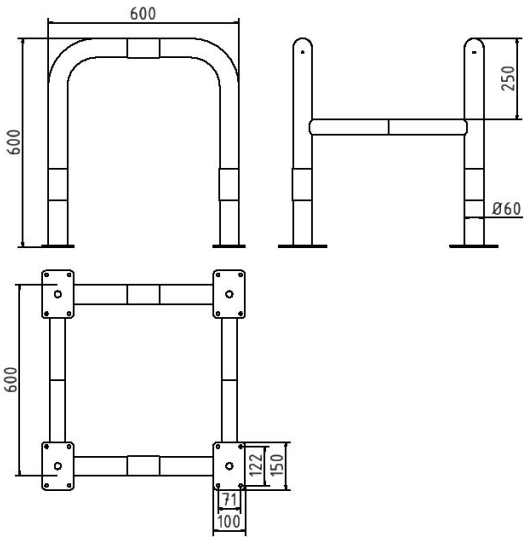

Omschrijving

Bescherming van bomen en pilaren

Allround boom- en pijlerbescherming - voor plaatsing in beton
bestaande uit 2 plug-in buisbeugels Ø60mm,
met aangelaste spie Ø48mm om in elkaar te steken

- Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken
- Breedte: 600 mm, diepte: 600 mm, hoogte boven de vloer: 650 mm
- Voor deuvels

Item description

Anti-nudge hoop for trees and posts

Anti-nudge hoop for trees and posts

- hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes
- width: 600 mm, depth: 600 mm, height above ground: 650 mm
- to be fixed by plugs

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Het doel van een boom- en pilaarbescherming is het betrouwbaar beschermen van bomen, palen, pilaren en andere kwetsbare objecten tegen mechanische beschadigingen. Deze wordt ingezet om aanrijdingsschade door voertuigen zoals heftrucks, vrachtwagens of personenauto's te voorkomen en tegelijkertijd de levensduur van infrastructuur en beplanting te verlengen. Door zijn robuuste constructie is de boom- en zuilbescherming bijzonder geschikt voor gebruik in de industrie, op parkeerterreinen, in opslagruimtes of in de openbare ruimte. Of het nu gaat om bescherming van groenvoorzieningen of bouwkundige elementen: het is een effectieve oplossing voor veiligheid, waardebehoud en duidelijke afbakening.

Technische gegevens

Gewicht: 20,5 kg
Afmetingen: 600 mm x 650 mm x 600 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 20,5 kg
Dimensions: 600 mm x 650 mm x 600 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.