




Article number / Artikelnummer: **33520K-I**

EAN number / EAN: 4250384753047  
Freight category / Frachtkategorie: B

Schake EURO2 panel fence YELLOW, barrier type NOX LIGHT yellow / black, film RA1/A, without lamp adapter, Barrier body color: yellow

Schake EURO2 Absperrschrankengitter GELB, Schrankentyp NOX LIGHT gelb / schwarz, Folie Typ RA1/A, ohne Lampenadapter, Schrankenkörperfarbe: gelb

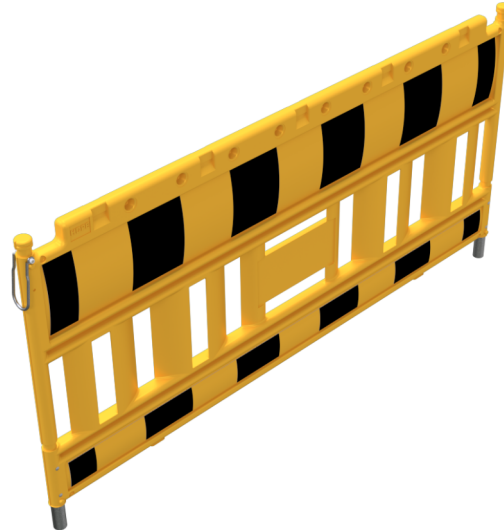

### Item description

Schake EURO2 panel fence YELLOW

Panel fence YELLOW

·made of UV-resistant, impact-resistant plastic (RAL1023)  
·length 2.00 m

- barrier type NOX LIGHT yellow / black
- film RA1/A
- without lamp adapter
- Barrier body color: yellow

### Artikeltext

Schake EURO2 Absperrschrankengitter GELB

Absperrschrankengitter

·Körperfarbe gelb (RAL1023)  
·aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff  
·Länge 2,00 m

- Schrankentyp NOX LIGHT gelb / schwarz
- Folie Typ RA1/A
- ohne Lampenadapter
- Schrankenkörperfarbe: gelb

### Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrschrankengitters liegt in der temporären Absicherung und Abgrenzung von Gefahrenstellen sowie Verkehrs- und Arbeitsbereichen. Es dient dazu, Personen zu leiten, Gefahrenbereiche sichtbar zu kennzeichnen und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine auffällige Gestaltung und stabile Ausführung sorgt das Absperrschrankengitter für eine erhöhte Sicherheit im öffentlichen Raum. Ob bei Baustellen, Straßenarbeiten, Veranstaltungen oder im kommunalen Einsatz: Das Absperrschrankengitter ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.



### Technical specifications

Weight: 12,5 kg  
Dimensions: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm  
Fence:  
Material - plastic, yellow

Posts and safety bars:  
Material - mild steel S235 JR  
Surface - hot-dip galvanised according to DIN ISO 1461

Special note:  
Can be used with base plates with  $\varnothing$  42.0 mm opening.

### Technische Daten

Gewicht: 12,5 kg  
Abmessungen: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm  
Zaun:  
Material - Kunststoff, gelb

Standpfosten und Sicherungsbügel:  
Material - Baustahl S235 JR  
Oberfläche - Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Spezieller Hinweis:  
Einsetzbar mit Fußplatten mit  $\varnothing$  42,0 mm Öffnung

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

\* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.