
# Ficha de datos / Datasheet


## Número de artículo / Article number: 102024

EAN / EAN number: 4250384700492
Categoría de carga / Freight category: C

Viga de encofrado de madera SCHAKE H20, Longitud: 2450 mm, altura: 200 mm, con tapas

Formwork beam of wood SCHAKE H20, Length: 2450 mm, Height: 200 mm, with end-cap

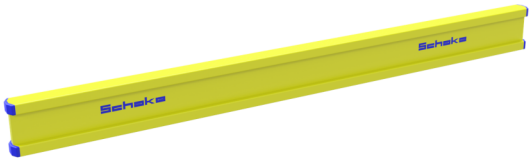

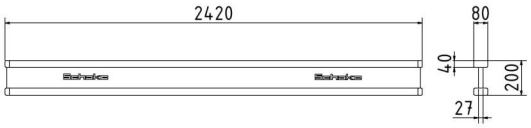


## Descripción

Viga de encofrado de madera SCHAKE H20

Viga de encofrado de madera SCHAKE H20
Viga polivalente de madera encolada, robusta y de alta calidad

-Perfil E de acero laminado galvanizado sendzimir
-Encolado con ajuste positivo y no positivo
-Borde biselado que reduce el riesgo de que la madera se agriete y astille
-Alta capacidad de carga con bajo peso propio
-Madera de coníferas procedente de bosques locales gestionados de forma sostenible (con certificado PEFC)

- Longitud: 2450 mm, altura: 200 mm
- con tapas

## Uso previsto

La finalidad de una viga de encofrado de madera es proporcionar un soporte estable y resistente a los sistemas de encofrado en la construcción con hormigón. Constituye un elemento esencial para absorber y transmitir cargas durante la construcción de forjados, muros y otros elementos de hormigón. Gracias a su elevada capacidad de carga y a su precisión dimensional, la viga de encofrado de madera permite realizar los trabajos de encofrado de forma segura y eficiente. Ya sea en edificación, ingeniería civil o en proyectos complejos de hormigón, las vigas de encofrado de madera son una solución fiable y versátil para los procesos de construcción profesionales.

## Item description

Formwork beam of wood SCHAKE H20

Formwork beam of wood SCHAKE H20
robust, high-quality glued wood all-purpose support

- E- profile of sendzimir galvanized rolled steel
- positive and frictional press- fit
- bevel avoids wood cracks and splinters
- high carrying power with low deadweight
- softwood from indigenous forests under susainable management (PEFC certified)

- Length: 2450 mm, Height: 200 mm
- with end-cap

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

## Datos técnicos

Peso: 13,4 kg
Dimensiones: 200 mm x 2450 mm x 80 mm
Material:
Madera de coníferas procedente de bosques locales gestionados de forma sostenible
(con certificación PEFC)

## Technical specifications

Weight: 13,4 kg
Dimensions: 200 mm x 2450 mm x 80 mm
material:
softwood from indigenous forests under susainable management
(PEFC certified)

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.