




Numéro d'article / Article number: 4709FU

Barrière de parking rabattable avec blocage triangulaire, galvanisé à chaud et avec bandes réfléchissantes rouges

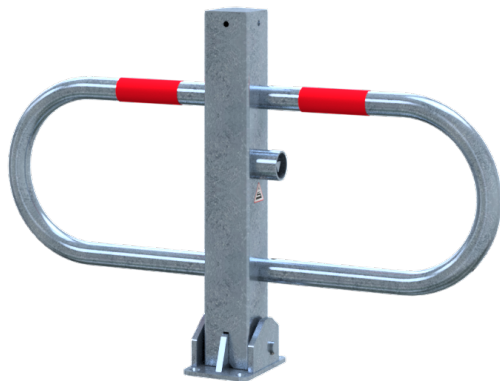

## Description de l'article

Barrière de parking rabattable avec blocage triangulaire

Dissuasion de parking, rabattable, tube rond Ø 60 mm, avec arceaux latéraux en tube rond, et plaque de sol en continue, largeur totale env. 800 mm, hauteur totale env. 500 mm, Rabattable, avec blocage triangulaire, suivant DIN 3223, verrouillage à encliquetage automatique, à cheviller, avec platine 100 x 150 mm, ou pour la fixation sur un manchon de sol réf. 470.60

- galvanisé à chaud et avec bandes réfléchissantes rouges

## Données techniques

Poids: 9,5 kg  
Dimensions: 500 mm x 800 mm x 150 mm  
matériau:  
S235 JR


surface:  
galvanisé à chaud suivant DIN ISO 1461

\* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Numéro EAN / EAN number: 4250384711467  
Catégorie de fret / Freight category: A

Car-park barrier foldable with triangular lock, hot-dip galvanized

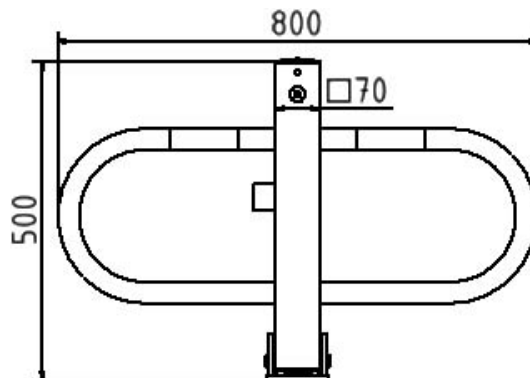

## Item description

Car-park barrier foldable with triangular lock

Car park barrier, foldable round tube Ø 60 mm with lateral round tube hoops and a one-piece base plate total width approx. 800 mm total height approx. 500 mm Foldable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm or for mounting to ground socket part-no. 470.60

- hot-dip galvanized

## Technical specifications

Weight: 9,5 kg  
Dimensions: 500 mm x 800 mm x 150 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461