
# Ficha de datos / Datasheet

## Número de artículo / Article number: 413_300V

EAN / EAN number: 4250384706715
Categoría de carga / Freight category: C

Torniquete, Para colocación en hormigón, galvanizado en caliente, Anchura libre: 3000 mm, para candado

Swing barrier, for casting in concrete, hot-dip galvanized, clear width: 3000 mm, for padlock

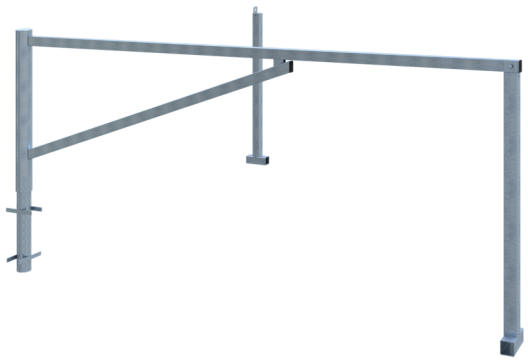

## Descripción

Torniquete

Torniquete
Barrera giratoria horizontalmente con dos postes de apoyo. Bloqueo de la y cerrada de la barrera en el respectivo poste de soporte, posibilidad de bloqueo por candado candado, cerradura triangular según DIN 3223 o cerradura de cilindro de perfil.
Poste giratorio: Acero tubular Ø 102 mm
Brazo de barrera: acero tubular 60 x 40 mm
Poste de soporte: acero tubular 70 x 70 mm
Altura: aprox. 950 mm sobre el suelo

- Para colocación en hormigón, galvanizado en caliente
- Anchura libre: 3000 mm
- para candado

## Item description

Swing barrier

Swing barrier
Barrier can be swiveled horizontally, with two supporting posts. Locking mechanism at the opened or closed barrier at the respective supporting post, fitted for a padlock, triangular locking mechanism acc. to DIN 3223 or Euro profile cylinder lock.
Swiveling post: Steel tube Ø 102 mm
Barrier arm: Steel tube 60 x 40 mm
Supporting post: Steel tube 70 x 70 mm
Height: approx. 950 mm above ground

- for casting in concrete, hot-dip galvanized
- clear width: 3000 mm
- for padlock

## Uso previsto

La finalidad de una barrera giratoria es la regulación controlada y el cierre de accesos y vías de circulación. Sirve para gestionar de forma selectiva el tráfico de vehículos, impedir accesos no autorizados y controlar los accesos de forma segura. Gracias a su diseño giratorio, la barrera giratoria permite abrir y cerrar fácilmente las entradas. Ya sea en aparcamientos, recintos industriales, vías de acceso o en zonas públicas: la barrera giratoria es una solución fiable y duradera para una gestión del tráfico segura y regulada.

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

## Datos técnicos

Peso: 43 kg
Dimensiones: 950 mm x 3500 mm x 150 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

## Technical specifications

Weight: 43 kg
Dimensions: 950 mm x 3500 mm x 150 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.