




Numéro d'article / Article number: **3B361T**

Numéro EAN / EAN number: 4250384779498
Catégorie de fret / Freight category: D

Porte de clôture mobile à double battant

Double-leaf mobile fence gate

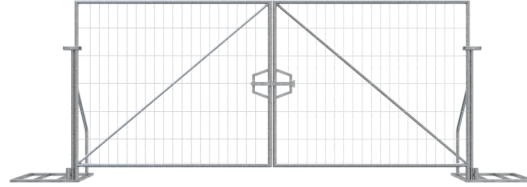

Description de l'article

Porte de clôture mobile à double battant

Porte de clôture mobile à double battant, Une solution idéale pour l'accès temporaire à des chantiers, des manifestations ou des zones fermées. , , composée de deux vantaux et de deux solides poteaux, avec une largeur d'ouverture d'environ 4,25 m , idéale pour les véhicules et les grandes marchandises à transporter, hauteur totale: 1970 mm assure une sécurisation fiable du site , elle peut être verrouillée à l'aide d'un verrou et d'un cadenas, ce qui empêche tout accès non autorisé , les plaques de base de la clôture de chantier assurent la stabilité nécessaire des deux côtés, le portail de clôture mobile est compatible , avec toutes les clôtures de chantier de 2 m de haut avec un tube vertical de 42 mm et s'intègre facilement aux barrières existantes, idéal pour un accès rapide, flexible et sûr aux zones délimitées, degré d'ouverture vers l'intérieur: 90° , degré d'ouverture vers l'extérieur: 145° , galvanisé

Item description

Double-leaf mobile fence gate

Double-leaf mobile fence gate

An ideal solution for temporary access to construction sites, events or closed areas

- consisting of two wings and two sturdy posts
- with an opening width of approx. 4.25 m
- ideal for vehicles and large transport goods
- total height: 1970 mm, ensures reliable protection of the site
- it can be locked with a lock bolt and padlock
- preventing unauthorized access the construction fence base plates on both sides provide the necessary stability (not in the delivery included)
- the mobile fence gate is compatible with all 2 m high construction fences with 42 mm standpipe and can be easily integrated into existing barriers
- ideal for fast, flexible and safe access to closed areas
- opening angle to the inside: 90°
- degree of opening to the outside: 145°
- galvanized

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.