
Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 3B2036L

EAN number / EAN: 4250384746247
Freight category / Frachtkategorie: D

Mobile fence "Profi L", without hooks and eyes

Leichter Profi-Mobilzaun für flexible Baustellenabsperrungen und häufigen Auf- und Abbau, ohne Haken und Ösen

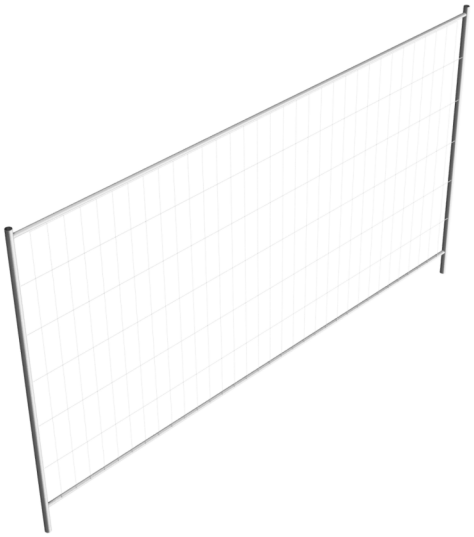

Item description

Mobile fence "Profi L"

Mobile construction fence "Type Profi L"

·hot-dip galvanised
·with all-round tubular frame (recessed)
·grid welded in the middle
·upright tubes Ø 40 mm
·horizontal tubes Ø 26.9 mm
·mesh width vertical 300 mm / horizontal: 100mm
·wire thickness vertical 3 mm / horizontal 3 mm
·Width: 3.50 m
·Height: 2.00 m

- without hooks and eyes

Artikeltext

Leichter Profi-Mobilzaun für flexible Baustellenabsperrungen und häufigen Auf- und Abbau

Der feuerverzinkte Mobilzaun „Profi L“ eignet sich ideal für flexible Baustellenabsperrungen und temporäre Einsatzbereiche mit regelmäßigem Auf- und Abbau. Die leichte und zugleich stabile Konstruktion ermöglicht ein einfaches Handling im täglichen Einsatz. Der eingelassene Rohrrahmen schützt die Konstruktion zusätzlich und sorgt gemeinsam mit dem mittig verschweißten Gitter für eine hohe Widerstandsfähigkeit.
Dank seiner wirtschaftlichen Ausführung ist der Mobilzaun besonders für flexible Baustellen, kurzfristige Absperrungen und häufig wechselnde Einsatzorte geeignet.

Highlights:
·Stabiler eingelassener Rohrrahmen
·Solide 40-mm-Standrohre
·Mittig verschweißtes Gitter für zusätzliche Stabilität
·Ideal für flexible Baustellenabsperrungen

Technische Daten:
·Maße: 3,50 x 2,00 m
·Standrohre: Ø 40 mm
·Waagerechte Rohre: Ø 26,9 mm
·Maschenweite: 300 x 100 mm
·Drahtstärke: 3 mm / 3 mm
·Feuerverzinkte Ausführung

Individualisierung:
Individualisiere Deinen Mobilzaun mit Deinem Firmenlogo
Auf Wunsch drucken und nieten wir Dein individuelles Bauzaunschild direkt an den Mobilzaun. Ideal für Firmenlogos, Werbebotschaften oder Baustellenkennzeichnungen.
Maße des Schildes: 100 × 600 × 0,5 mm, Farb-Aluminium-

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Für Irrtümer und daraus resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Designated purpose

For the application in setting up temporary barriers.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Mobilzauns liegt in der schnellen, flexiblen und temporären Absicherung sowie Abgrenzung von Bereichen im Außen- und Innenbereich. Er dient dazu, Baustellen, Veranstaltungen, Lagerflächen oder Gefahrenbereiche zuverlässig zu sichern und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine mobile Bauweise lässt sich der Mobilzaun einfach transportieren, aufstellen und bei Bedarf versetzen. Ob im Bauwesen, bei Events, in der Industrie oder im öffentlichen Raum: Der Mobilzaun ist eine vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.

Technical specifications

Weight: 18,75 kg
Dimensions: 2000 mm x 3500 mm x 40 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Technische Daten

Gewicht: 18,75 kg
Abmessungen: 2000 mm x 3500 mm x 40 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.