
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 3B2036L

EAN / EAN number: 4250384746247
Categoría de carga / Freight category: D

Valla móvil "Profi L", Sin ganchos ni ojales

Mobile fence "Profi L", without hooks and eyes

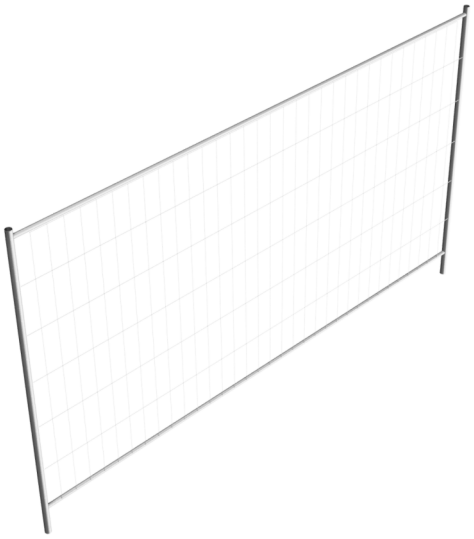

Descripción

Valla móvil "Profi L"

Valla de obra móvil "Tipo Profi L"

Galvanizada en caliente
-con marco tubular perimetral (empotrado)
-malla soldada en el centro
-tubos verticales Ø 40 mm
-tubos horizontales Ø 26,9 mm
-Ancho de malla vertical 300 mm / horizontal: 100 mm
-Espesor de malla vertical 3 mm / horizontal 3 mm
-Ancho: 3,50 m
-Altura: 2,00 m

- Sin ganchos ni ojales

Item description

Mobile fence "Profi L"

Mobile construction fence "Type Profi L"

·hot-dip galvanised
·with all-round tubular frame (recessed)
·grid welded in the middle
·upright tubes Ø 40 mm
·horizontal tubes Ø 26.9 mm
·mesh width vertical 300 mm / horizontal: 100mm
·wire thickness vertical 3 mm / horizontal 3 mm
·Width: 3.50 m
·Height: 2.00 m

- without hooks and eyes

Uso previsto

La finalidad de una valla móvil es la protección y delimitación rápidas, flexibles y temporales de zonas tanto en el exterior como en el interior. Sirve para proteger de forma fiable obras, eventos, zonas de almacenamiento o áreas de peligro, y para impedir el acceso no autorizado. Gracias a su diseño móvil, la valla móvil se puede transportar, montar y reubicar fácilmente cuando sea necesario. Ya sea en el sector de la construcción, en eventos, en la industria o en el espacio público: la valla móvil es una solución versátil para garantizar procesos seguros y bien organizados.

Designated purpose

For the application in setting up temporary barriers.

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 18,75 kg
Dimensiones: 2000 mm x 3500 mm x 40 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 18,75 kg
Dimensions: 2000 mm x 3500 mm x 40 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.