
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 477_40BG

EAN / EAN number: 4250384713065
Vrachtcategorie / Freight category: A

Stootbeschermingsbalk Ronde stalen buis Ø 76 mm voor deuvelbevestiging, Totale breedte: 400 mm

Anti-nudge bar round steel tube Ø 76 mm to be fixed by plugs, total width: 400 mm

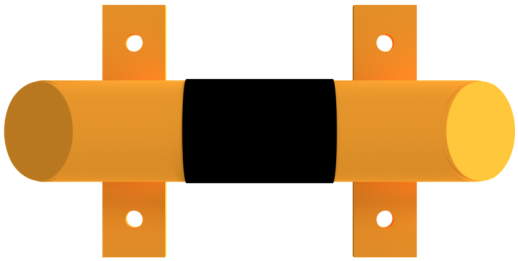

Omschrijving

Stootbeschermingsbalk Ronde stalen buis Ø 76 mm voor deuvelbevestiging

Stootbeschermingsbalk
Ronde stalen buis Ø 76 mm, voor deuvels
met afgeschuinde uiteinden,
Voetplaten 200 x 50 x 10 mm,
geel gepoedercoat met zwarte strepen,
stopt en beschermt
Hoogte boven de grond 86 mm

- Totale breedte: 400 mm

Beoogd gebruik

Een stootbeugel is bedoeld om gebouwen, machines en infrastructuur te beschermen tegen aanrijdingsschade door voertuigen zoals vorkheftrucks of vrachtwagens. Hij dient om kwetsbare plekken zoals hoeken, poorten, rekken of verkeerswegen betrouwbaar te beveiligen en zo schade en ongevallenrisico's te verminderen. Door zijn robuuste constructie absorbeert de aanrijdingsbeveiliging de botsingskrachten en verhoogt hij de veiligheid in de werkomgeving. Of het nu gaat om magazijnen, productielocaties, parkeergarages of logistieke centra: de aanrijdingsbeveiliging is een effectieve en duurzame oplossing voor professionele bescherming tegen aanrijdingen.

Item description

Anti-nudge bar round steel tube Ø 76 mm to be fixed by plugs

Anti-nudge bar
Round steel tube Ø 76 mm, for plugging down
with chamfered ends,
base plates 200 x 50 x 10 mm
powder-coated yellow with black stripes,
stops and protects

- total width: 400 mm

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Technische gegevens

Gewicht: 4,5 kg
Afmetingen: 200 mm x 400 mm x 86 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 4,5 kg
Dimensions: 200 mm x 400 mm x 86 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.