
Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 3537815

EAN number / EAN: 4250384761097
Freight category / Frachtkategorie: B

Crossing out one-sided securing, with 40 mm extension tube and 80 mm leg width, length: 1500 mm, extension arm length: 1500 mm

Auskreuzung einseitige Sicherung, mit 40 mm Auslegerohr und 80 mm Schenkelbreite, Länge: 1500 mm, Auslegerlänge: 1500 mm

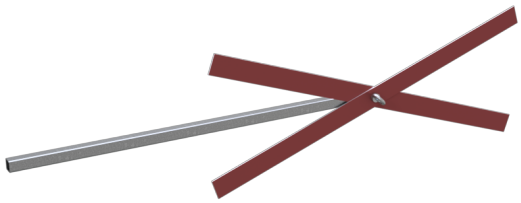

Item description

Crossing out one-sided securing

Crossing out

The crossover clearly overrides traffic signs.

·made of sturdy aluminium profiles
·with RA2 foil
·incl. bracket made of galvanised square tube
·connected with a locking screw, for fixed position on the traffic sign,
·the cross-out device is fixed to the traffic sign with a special clamping device, without damaging the foil on the traffic signs
·the legs of the cross can be adjusted in angle and the extension arm in length as desired
·the clamping device is not included in the scope of delivery, please order separately (item no. 35370/1/2)

Other sizes available on request.

- with 40 mm extension tube and 80 mm leg width
- length: 1500 mm, extension arm length: 1500 mm

Artikeltext

Auskreuzung einseitige Sicherung

Auskreuzung

Die Auskreuzung setzt Verkehrszeichen deutlich außer Kraft.

·aus stabilen Aluminiumprofilen
·mit RA2 Folie
·inkl. Ausleger aus verzinktem Vierkantrohr
·verbunden mit einer Feststellschraube, für feste Position am Verkehrszeichen,
·die Auskreuzungsvorrichtung wird mit einer speziellen Klemmvorrichtung an der Verkehrstafel fixiert, ohne dass die Folie auf den Verkehrszeichen beschädigt wird
·die Schenkel des Kreuzes können im Winkel und der Auslegerarm in der Länge beliebig verstellt werden
·die Klemmvorrichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen (Art.-Nr. 35370/1/2)

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.

- mit 40 mm Auslegerohr und 80 mm Schenkelbreite
- Länge: 1500 mm, Auslegerlänge: 1500 mm

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Auskreuzung für Verkehrszeichen liegt in der gezielten Kennzeichnung von außer Kraft gesetzten oder ungültigen Verkehrszeichen sowie in der gleichzeitigen Stabilisierung der Konstruktion. Sie wird eingesetzt, um deutlich sichtbar zu machen, dass ein vorhandenes Verkehrszeichen aktuell keine Gültigkeit hat – beispielsweise bei geänderten Verkehrsführungen oder temporären Maßnahmen. Durch die diagonale Anbringung wird die Aufmerksamkeit erhöht und Missverständnisse werden vermieden. Ob im Straßenbau, bei Baustellen oder bei temporären Verkehrsregelungen: Die Auskreuzung ist eine praktische Lösung für klare Kommunikation, Sicherheit und normgerechte Verkehrsführung.

Technical specifications

Weight: 5,35 kg
Dimensions: 80 mm x 2210 mm x 160 mm
material:
S235 JR

surface:
hot-dip galvanizing according to DIN ISO 1461

Technische Daten

Gewicht: 5,35 kg
Abmessungen: 80 mm x 2210 mm x 160 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.