
Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 3B2036-500

EAN number / EAN: 4250384748791
Freight category / Frachtkategorie: D

Mobile fence "Profi 500"

Standard-Profi-Mobilzaun der wirtschaftliche Allrounder für Baustellen

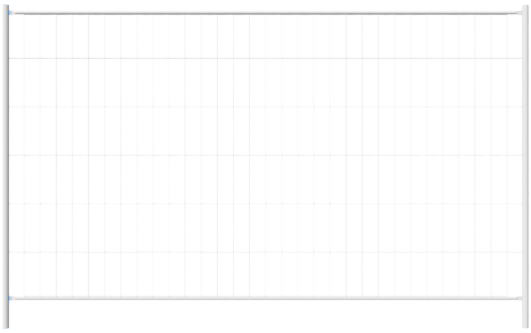

Item description

Mobile fence "Profi 500"

Mobile fence "Profi 500"

·hot-dip galvanised
·dimensions: 2.00 x 3.30m
·with surrounding tubular frame
·mesh size 100/300
·wire thickness vertical 3.0 mm / horizontal 3.8 mm
·standing tubes Ø 40 mm
·horizontal tubes Ø 19 mm
·without hooks and eyelets

Artikeltext

Standard-Profi-Mobilzaun der wirtschaftliche Allrounder für Baustellen

Der feuerverzinkte Mobilzaun „Profi 500“ wurde für den täglichen Einsatz auf Baustellen und professionellen Absperrungen entwickelt.
Die robuste Konstruktion mit umlaufendem Rohrrahmen sorgt für eine zuverlässige Stabilität und hohe Widerstandsfähigkeit im täglichen Gebrauch. Die stabile Drahtausführung sowie solide Standrohre machen den Mobilzaun zu einer wirtschaftlichen und langlebigen Lösung für klassische Baustellenabsperrungen.
Dank seiner ausgewogenen Konstruktion eignet sich der Mobilzaun ideal als robuster Standardzaun für professionelle Anwendungen.

Highlights
·Stabiler umlaufender Rohrrahmen
·Solide 40-mm-Standrohre
·Wirtschaftliche Lösung für den täglichen Einsatz
·Ideal für klassische Baustellenabsperrungen

Technische Daten:
·Maße: 2,00 × 3,30 m
·Standrohre: Ø 40 mm
·Waagerechte Rohre: Ø 19 mm
·Maschenweite: 100 × 300 mm
·Drahtstärke: 3,0 mm / 3,8 mm
·Ohne Haken und Ösen
·Feuerverzinkte Ausführung

Individualisierung:
Individualisiere Deinen Mobilzaun mit Deinem Firmenlogo
Auf Wunsch drucken und nieten wir Dein individuelles Bauzaunschild direkt an den Mobilzaun. Ideal für Firmenlogos, Werbebotschaften oder Baustellenkennzeichnungen.
Maße des Schildes: 400 × 600 × 0,5 mm, Farbe Aluminium-Blech

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee. For possible errors or omissions we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Mobilzauns liegt in der schnellen, flexiblen und temporären Absicherung sowie Abgrenzung von Bereichen im Außen- und Innenbereich. Er dient dazu, Baustellen, Veranstaltungen, Lagerflächen oder Gefahrenbereiche zuverlässig zu sichern und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine mobile Bauweise lässt sich der Mobilzaun einfach transportieren, aufstellen und bei Bedarf versetzen. Ob im Bauwesen, bei Events, in der Industrie oder im öffentlichen Raum: Der Mobilzaun ist eine vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.

Technical specifications

Weight: 15,8 kg
Dimensions: 2000 mm x 3300 mm x 40 mm
material:
S235 JR

dimensions:width: 3,50 m, height: 2,00 m

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Technische Daten

Gewicht: 15,8 kg
Abmessungen: 2000 mm x 3300 mm x 40 mm
Material:
S235 JR

Maße:Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.