
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 33320

EAN / EAN number: 4250384702717
Vrachtcategorie / Freight category: C

Rooster volgens TL, Folietype RA1/A, Lengte: 2,00 m, rood / wit

Panel fence according to TL, film RA1/A, length: 2000 mm, red / white

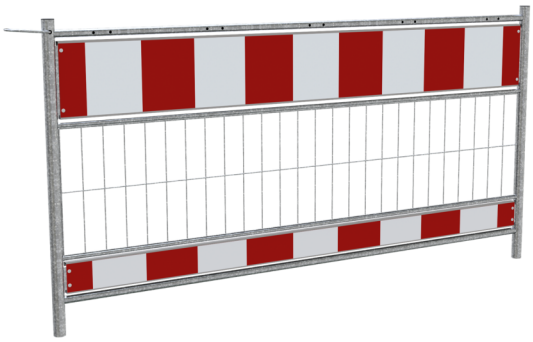

Omschrijving

Rooster volgens TL

Rooster volgens TL

Geschikt voor het beveiligen van sleuven en andere bouwplaatsen.

-Frame van verzinkte stalen buizen
-met opstaande buizen Ø 42,4 mm en horizontale buizen Ø 26,9 mm
-Tussen de buizen is een gaasweefsel gelast, waardoor bevestiging voor sleufdieptes vanaf 1,25 m mogelijk is
-met geklonken barrière en geklonken duwstang
-constructie bevat gaten voor lamphouders

De verbindingsbeugel aan de zijkant maakt het mogelijk om de barrièreloosters aan elkaar te koppelen.

- Folietype RA1/A
- Lengte: 2,00 m
- rood / wit

Item description

Panel fence according to TL

Panel fence to TL

Suitable for securing ditches and other construction sites.

·galvanized tubular steel frame
·with Ø 42.4 mm vertical tubes and Ø 26.9 mm horizontal tubes
·metal mesh welded between the tubes suitable for securing ditches of 1.25 m depth or deeper
·with riveted barrier and riveted touch strip
·design with holes for lamp holders

By a connecting bracket on each side, the bracket panel fence can be connected to each other.

- film RA1/A
- length: 2000 mm
- red / white

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afsluithek is bedoeld voor de tijdelijke beveiliging en afbakening van gevaarlijke plekken, verkeerszones en werkterreinen. Het dient om mensen in de juiste richting te leiden, gevaarlijke zones zichtbaar te markeren en ongeoorloofde toegang te voorkomen. Door zijn opvallende vormgeving en stevige constructie zorgt het afsluithek voor meer veiligheid in de openbare ruimte. Of het nu gaat om bouwplaatsen, wegwerkzaamheden, evenementen of gemeentelijke toepassingen: het afsluithek is een betrouwbare en veelzijdige oplossing voor veilige en gestructureerde processen.

Technische gegevens

Gewicht: 24 kg
Afmetingen: 1000 mm x 2000 mm x 42 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 24 kg
Dimensions: 1000 mm x 2000 mm x 42 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.