
Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 476PBG

EAN / EAN number: 4250384712754
Vrachtcategorie / Freight category: A

Afzetpaal Stalen buis Ø 76 x 2,6 mm geel / zwart, Stationair, voor deuvelbevestiging met voetplaat 100 x 150 mm, zonder oogje

Barrier post steel tube Ø 76 x 2,6 mm yellow / black, stationary, to be fixed by plugswith base plate 100 x 150 mm, without eyelet



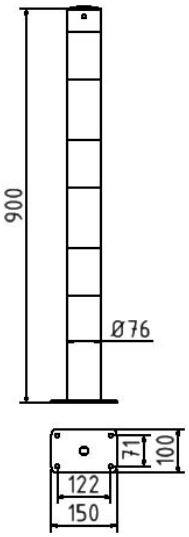

Omschrijving

Afzetpaal Stalen buis Ø 76 x 2,6 mm geel / zwart

Afzetpaal
Stalen buis Ø 76 x 2,6 mm
met aangelaste stalen kap
ca. 900 mm boven de grond
Thermisch verzinkt en geel gecoat
met drie zwarte strepen

- Stationair, voor deuvelbevestiging met voetplaat 100 x 150 mm
- zonder oogje

Item description

Barrier post steel tube Ø 76 x 2,6 mm yellow / black

Barrier post
Steel tube Ø 76 x 2,6 mm
with welded steel cap
approx. 900 mm above ground
hot-dip galvanized and coated yellow
with three black stripes

- stationary, to be fixed by plugswith base plate 100 x 150 mm
- without eyelet

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afsluitpaal is bedoeld voor het permanent of tijdelijk beveiligen en afbakenen van verkeers- en gebruiksruimtes. Hij dient om toegangswegen te regelen, gebieden te beschermen tegen onbevoegd gebruik en paden voor voetgangers duidelijk te structureren. Door zijn robuuste uitvoering en veelzijdige toepassingsmogelijkheden draagt de afzettingpaal in belangrijke mate bij aan de veiligheid en orde in zowel de openbare als de commerciële ruimte. Of het nu gaat om parkeerterreinen, trottoirs, bedrijfsterreinen of in stadscentra: de afzettingpaal is een betrouwbare oplossing voor een gecontroleerde en veilige verkeersgeleiding.

Technische gegevens

Gewicht: 5,5 kg
Afmetingen: 150 mm x 900 mm x 100 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 5,5 kg
Dimensions: 150 mm x 900 mm x 100 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.